

COMPACT

kylaggregat CKA 40

Det största av våra standardaggregat.

CKA 40 är en komplett kylanläggning och används med fördel till kylrum, till vin- eller viltkyl, som svalrum eller rotfruktsrum.

Passar utmärkt till avfallsrum eller liknande med ett temperaturområdet på +3° – +12°C.



CKA 40 – från sin kalla sida.



CKA 40 – från den varma sidan.

Extra utrustning:

- Extra djup maskindel.
- Plåtskoning runt montagehållet.
- Inbyggd elvärme – Ev.
- Hetgasavfrostning – Ha.
- Vätskekyld kondensor – Vk.
- Kondensvattenpump.

KALLA FAKTA:



- ✓ CKA 40 är ett kompakt kylaggregat med minimala installations och underhållskostnader.
- ✓ CKA 40 kan monteras i både inner- och yttervägg, upp till 300 mm tjocklek. Specialmått på beställning.
- ✓ CKA 40 levereras klart för drift, funktionsprovad i vår fabrik innan leverans.
- ✓ CKA 40 har lätt demonterbara paneler för inspektion och service.
- ✓ CKA 40 har elektronisk styrenhet för kontroll av temperatur och avfrostning.
- ✓ CKA 40 är tillverkade enligt svensk kylnorm. Max. omgivningstemp. 32°C

KYLPRODUKTER
I KIVIK AB

www.kylprodukter.se

Hjälmarödsvägen 15 • 277 32 Kivik • Sweden • Tel. 0414-41 42 60 • Fax 0414-710 24

Dimensioner:

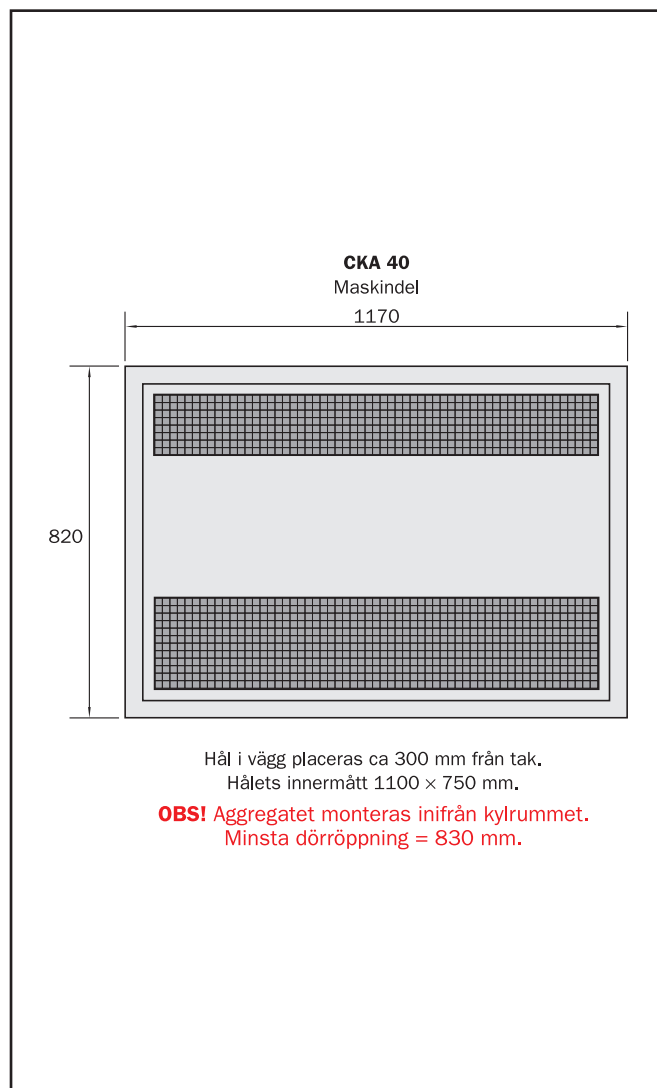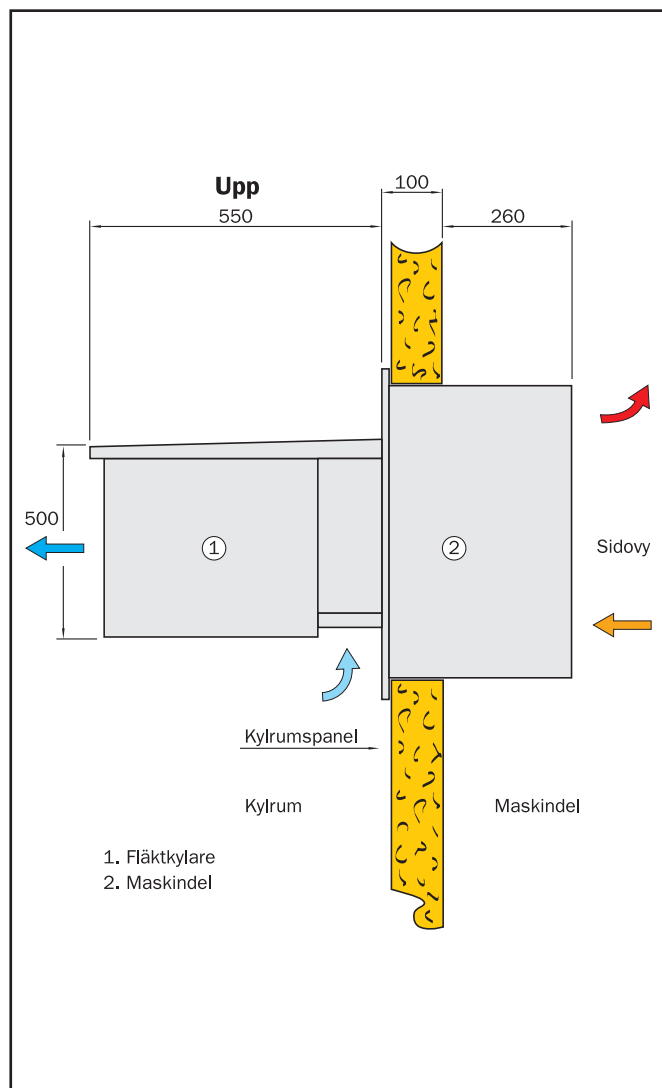

Tekniska data – Modell CKA 40		
Data	Storlek	40
Spänning Volt/fas/Hz		400-3-50
Avsäkring A-trög		10
Anslutningseffekt W		2500
Kyleffekt W ¹		4000
Strömförbrukning A		7
Köldmedium typ		R 134a
Ljudnivå - maskindel Db(A) ²		60
Vikt i kg		140
Lämplig rumsvolym vid +5°C m ³		60
Lämplig rumsvolym vid +10°C m ³		90

- ¹ Kyleffekt gäller + 5°C kylrumstemperatur samt + 25°C omgivande temperatur.
² Ljudnivå är mätt på 3 m avstånd i ett normalt dämpat rum.
³ Rumsvolymer är beräknad efter k-värde i väggar, golv och tak till 0,35 W/m² °C.
 Varuinlast = 30 kg/m³/dygn samt omgivande temperatur + 25°C.

ÅTERFÖRSÄLJARE