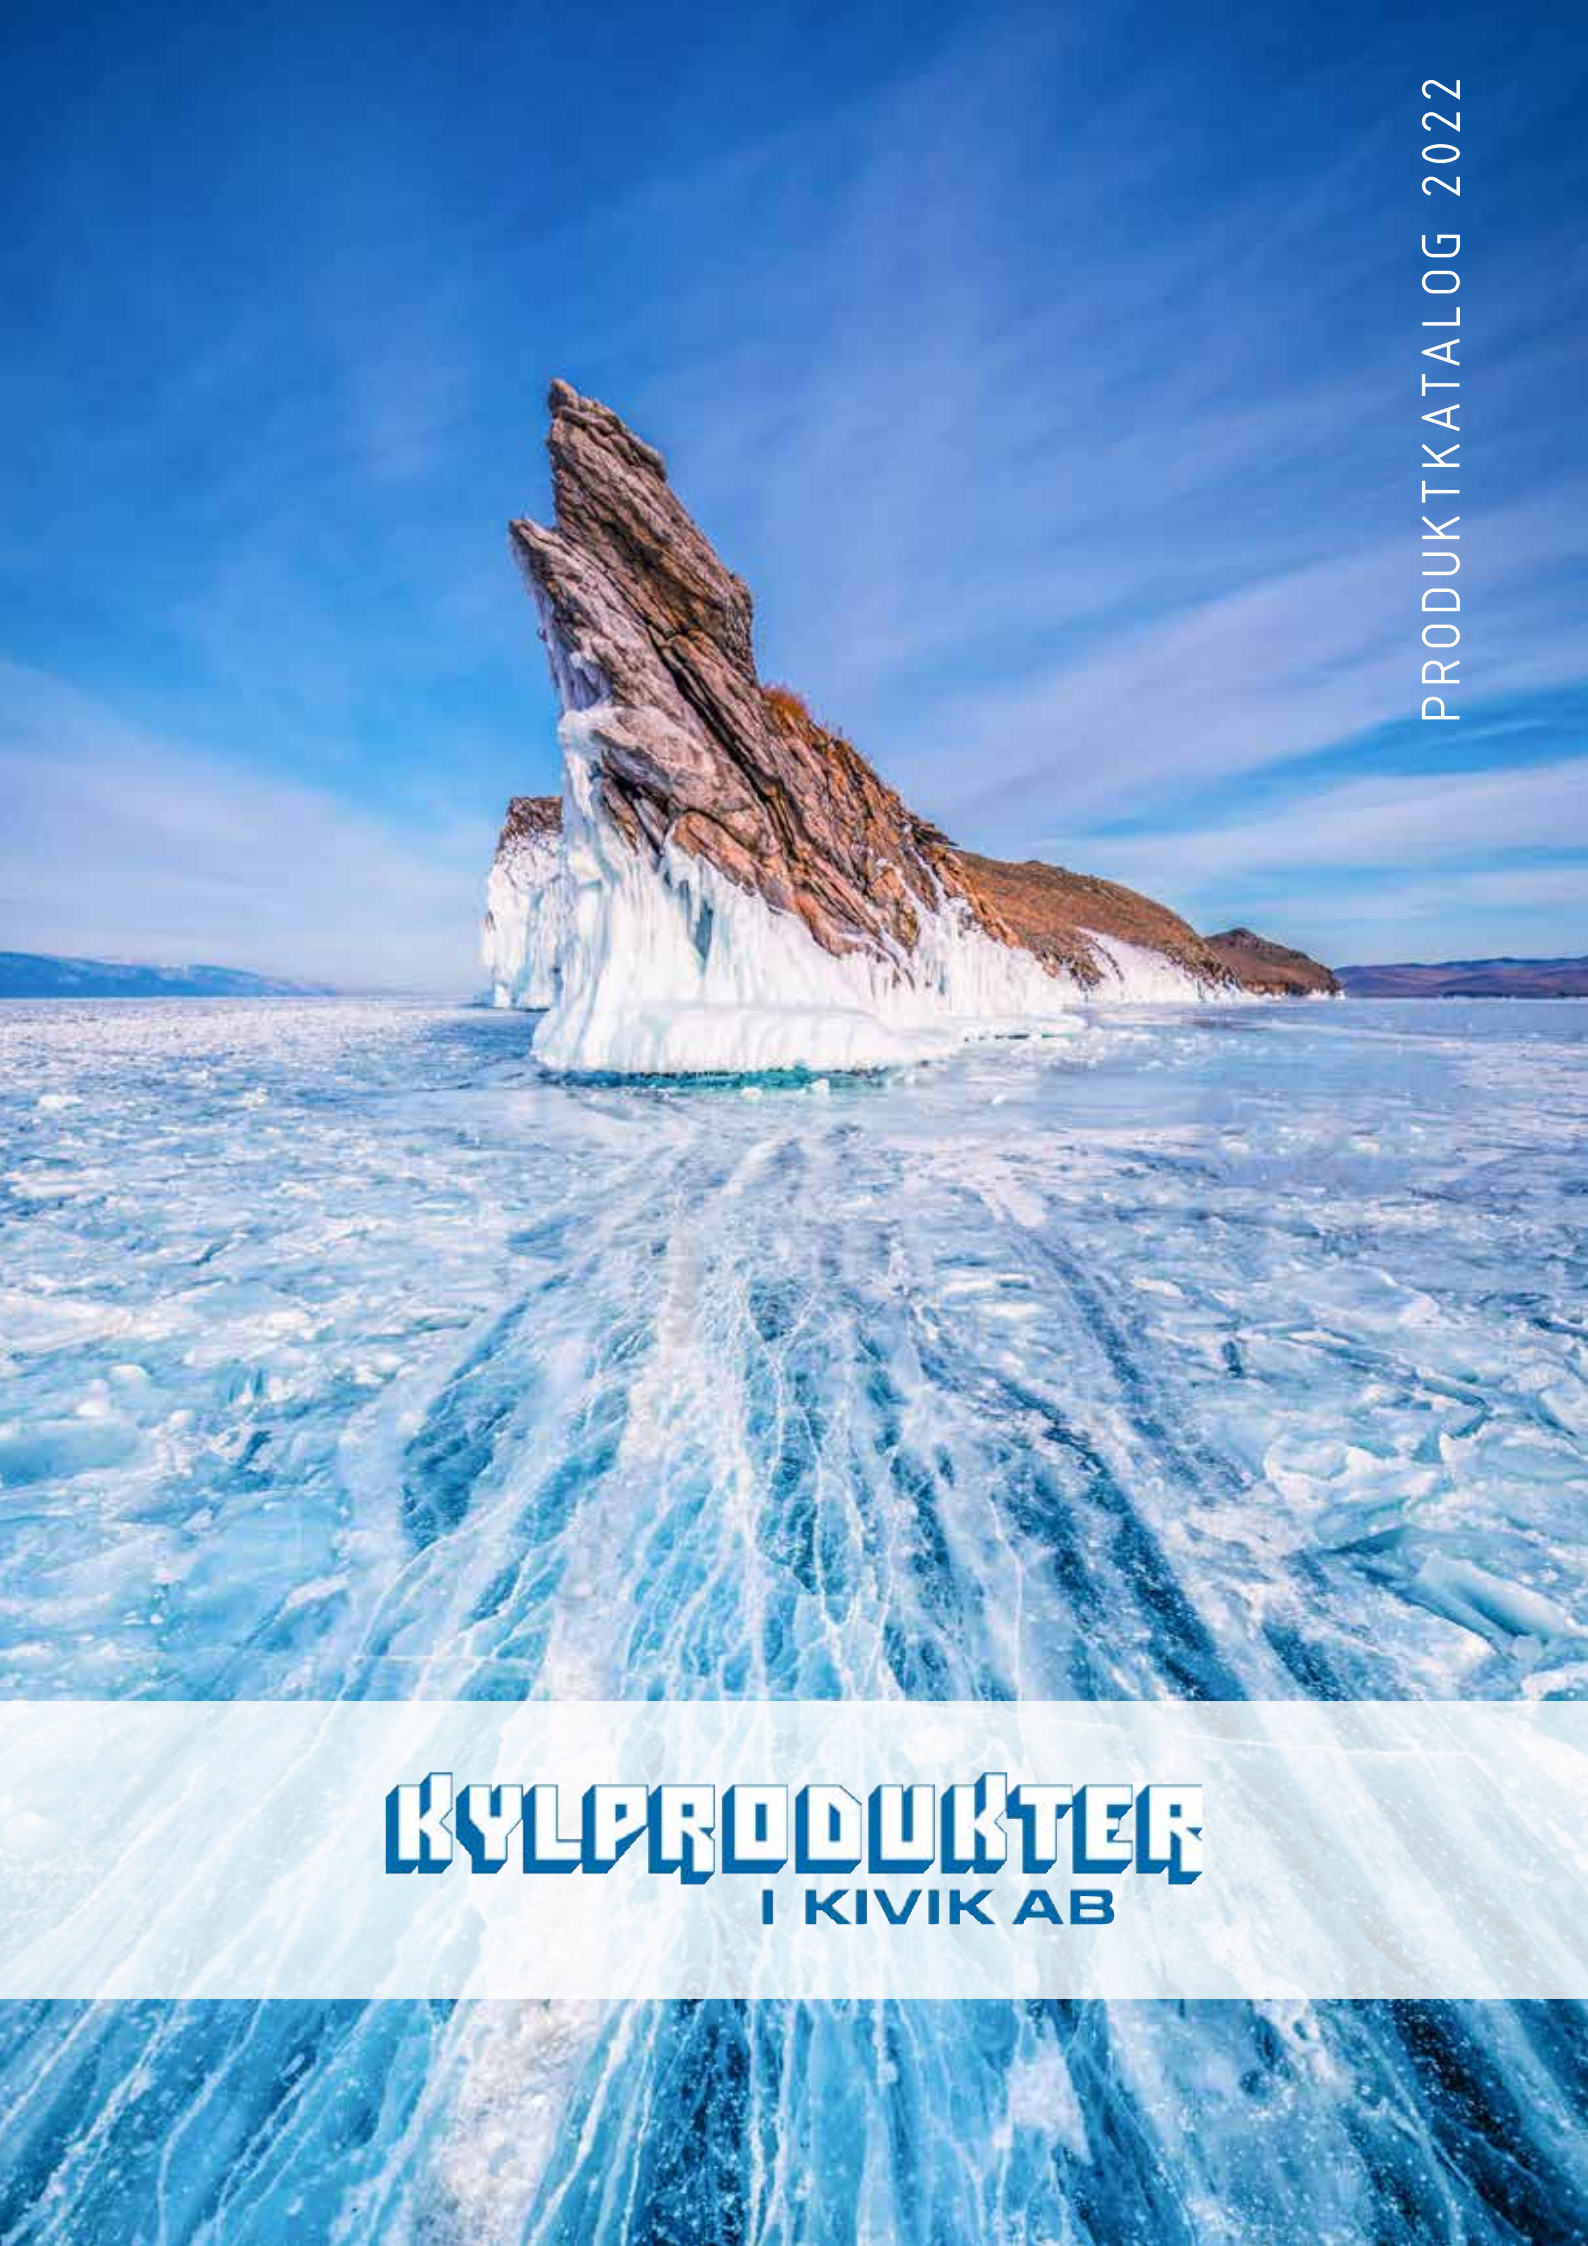

PRODUKTKATALOG 2022

KYLPRODUKTER
I KIVIK AB

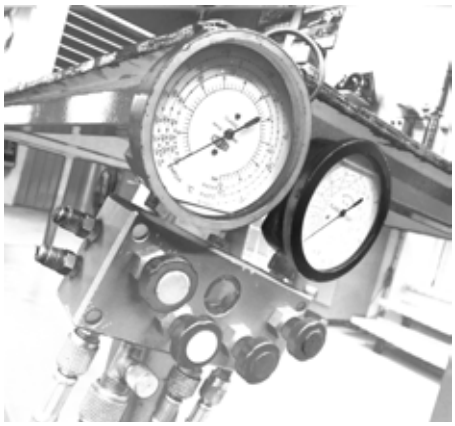

Välkommen till Kylprodukter i Kivik

Kylprodukter i Kivik startades 1980 av Sven Bladh som ett enmansföretag. Familjeföretaget har haft en positiv utveckling och idag sysselsätter vi ca 25 personer. Vi finns i Kivik på Österlen och i våra lokaler tillverkar vi avfuktare, klimatrumsaggregat samt kyl- och frysaggregat.

Vi har mer än 40 års erfarenhet av fukt och kyla och har synnerligen hög kvalitetsambition. Vi arbetar hårt för att våra aggregat ska hålla hög kvalité och vara uppdaterade när det gäller ny teknik och komponenter samt köldmedier. Detta för att kunden ska få en kostnads och energieffektiv lösning med lång livslängd.

Kontakta gärna oss för mer information!

KYLPRODUKTER I KIVIK AB

Tel: 0414-41 42 60 | info@kylprodukter.se | Hjälmarödsvägen 15, 277 32 KIVIK

COMPACT KYLAGGREGAT

CKA5-30 - den mest ekonomiska kylanläggningen för ditt kylrum

Från kalla sidan

Tillval:

- Kylprodukter online övervakning
- Extern display
- Inbyggd elvärme (EV)
- Hetgasavfrostning (HA)
- Kondensvattenpump
- Nedkylningsfunktion
- Extra djup maskindel

Från varma sidan

CKA5-30

- CKA är ett kompakt kylaggregat med minimala installations och underhållskostnader.
- CKA är optimalt för montering i kylrum, avfallsrum, viltkylar, vinkylar, svalrum och rotfruktsrum.
- CKA har elektronisk styrenhet för kontroll av temperatur, avfrostning.
- CKA aggregaten är mycket servicevänliga med avtagbara luckor för inspektion och service.
- Aggregatets rumsarbetstemperatur kan ställas in från +2 till +15 grader.
- CKA levereras funktionstestat och klart för drift när det lämnar vår fabrik.

För mer info och manual

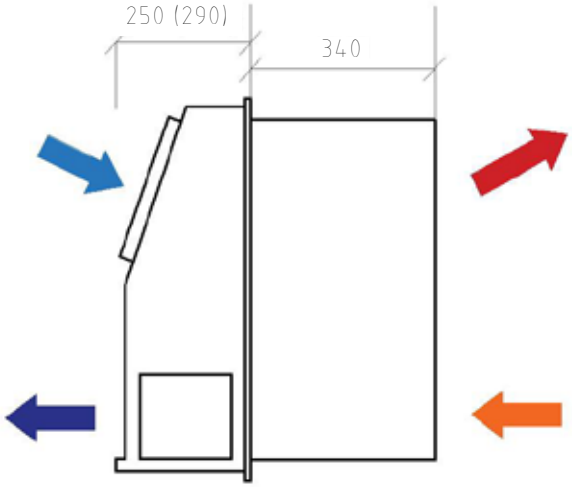

CKA5-15(20-30)
Sidovy

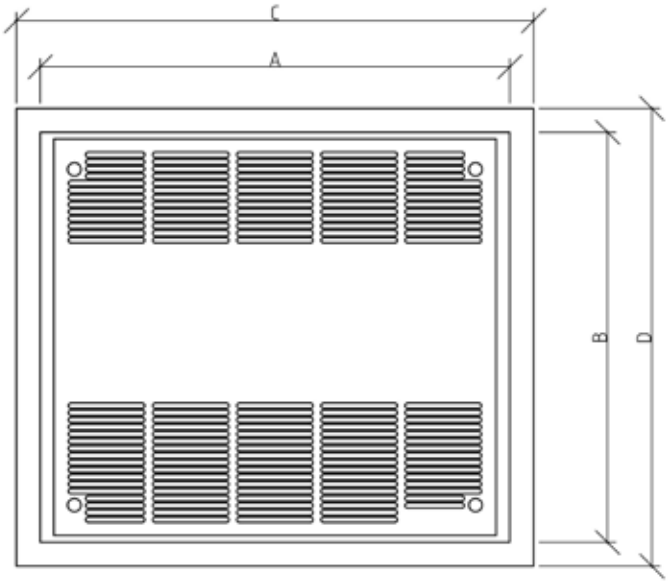

Hål i väggen placeras ca 100 mm från tak.

CKA5-30

Modell		CKA5	CKA10	CKA15	CKA20	CKA30
Spänning	V/fas/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3N/50
Avsäkring	A	10	10	10	10	10
Anslutningseffekt nominell	W	580	750	1100	1500	2000
Strömförbrukning nominell	A	3,5	4,5	7,0	8,5	6,0
Kyleffekt, (1)	W	650	900	1500	2250	2980
Köldmedium R513A	kg	0,3	0,3	0,35	0,6	0,66
GWP/CO² ekvivalent		631/189	631/189	631/221	631/378	631/442
Håltagningsmått AxB (bxh)	mm	510x640	510x640	510x640	800x700	800x700
Yttermått CxD (bxh)	mm	585x710	585x710	585x710	870x770	870x770
Kondensvattenanslutning Faluplast	mm	32	32	32	32	32
Vikt	kg	40	45	50	75	80
Ljudnivå Maskindel 3m (2)	dB(A)	52	53	55	57	59
Max Rumsvolym m³ vid +5°C (3)	m³	5	9	15	25	35
Max Rumsvolym m³ vid +10°C (3)	m³	8	15	24	40	60

(1) Kyleffekt gäller vid + 5°C kylrumstemperatur samt + 25°C omgivande temperatur.

(2) Ljudnivå är mätt på 3 m avstånd i ett normalt dämpat rum.

(3) Rumsvolymen är beräknad efter k-värde i väggar, golv och tak till 0,35 W/m2 °C.

(4) Varuinlast = 30 kg/m3 /dygn samt omgivande temperatur + 25°C.

COMPACT KYLAGGREGAT

CKA40-60 - den mest ekonomiska kylanläggningen för ditt kylrum

Från kalla sidan

Tillval:

- Kylprodukter online övervakning
- Extern display
- Inbyggd elvärme (EV)
- Hetgasavfrostning (HA)
- Kondensvattenpump
- Nedkylningsfunktion
- Extra djup maskindel

Från varma sidan

CKA40-60

- CKA är ett komplett enhetsaggregat med minimala installations och underhållskostnader.
- CKA är optimalt för montering i kylrum, avfallsrum, viltkylar, vinkylar, svalrum och rotfruktsrum.
- CKA har elektronisk styrenhet för kontroll av temperatur och avfrostning.
- CKA aggregaten är mycket servicevänliga med avtagbara luckor för inspektion och service.
- Aggregatets rumsarbetstemperatur kan ställas in från +2 till +15 grader.
- CKA levereras funktionstestat och klart för drift när det lämnar vår fabrik.

För mer info och manual

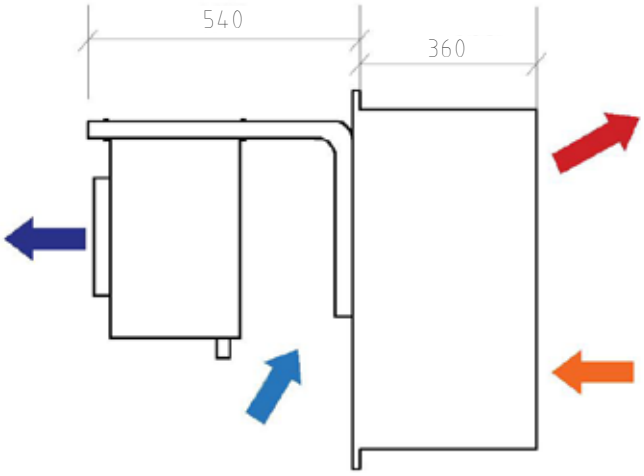

CKA40-60
Sidovy

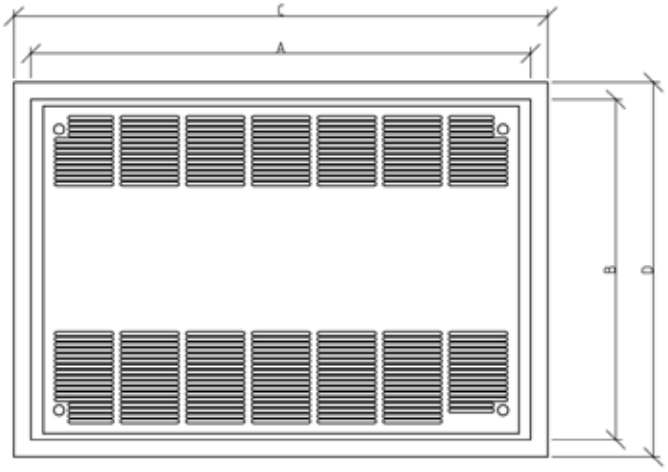

Hål i väggen
placeras ca
100 mm från tak.

CKA40-60

Modell		CKA40	CKA60
Spänning z	V/fas/Hz	400/3/50	400/3/50
Avsäkring	A	10	10
Anslutningseffekt nominell (1)	W	2500	3500
Strömförbrukning nominell	A	7	9
Kyleffekt, rumstemperatur +5°C (1)	W	4000	5800
Köldmedium R513A	kg	1,3	1
GWP/CO^2 ekvivalent		820	631
Håltagningsmått AxB (bxh)	mm	1105x755	1105x755
Yttermått CxD (bxh)	mm	1170x820	1430x820
Kondensvattenanslutning faluplast	mm	32	32
Vikt	kg	140	155
Ljudnivå Maskindel 3m (2)	dB(A)	60	60
Max Rumsvolym m^3 vid +5°C (3)	m^3	60	90
Max Rumsvolym m^3 vid +10°C (3)	m^3	90	135

(1) Kyleffekt gäller vid + 5°C kylrumstemperatur samt + 25°C omgivande temperatur.

(2) Ljudnivå är mätt på 3 m avstånd i ett normalt dämpat rum.

(3) Rumsvolymen är beräknad efter k-värde i väggar, golv och tak till 0,35 W/m2 °C.

Beräknad varuinlast = 30 kg/m3 /dygn samt omgivande temperatur + 25°C.

COMPACT FRYSAGGREGAT

CFA15-40-EV - den mest ekonomiska frysanläggningen för ditt frysrum

Från kalla sidan

Tillval:

- Kylprodukter online övervakning
- Extern Display
- Nedkylningsfunktion
- Extra djup maskindel

Från varma sidan

CFA15-40-EV

- CFA är ett komplett enhetsaggregat med minimala installations och underhållskostnader.
- CFA är optimalt för montering i frysrum och containrar m.m.
- CFA har elektronisk styrenhet för kontroll av temperatur och avfrostning.
- CFA aggregaten är mycket servicevänliga med avtagbara luckor för inspektion och service.
- Aggregatets rumsarbetstemperatur kan ställas in från -22 till +15 grader.
- CFA har inbyggd elvärme när behov av värme förekommer.
- CFA levereras funktionstestat och klart för drift när det lämnar vår fabrik.

För mer info och manual

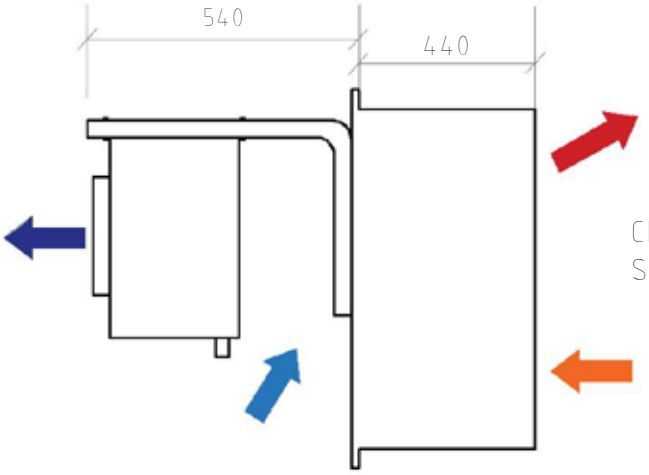

CFA15-40-EV
Sidovy

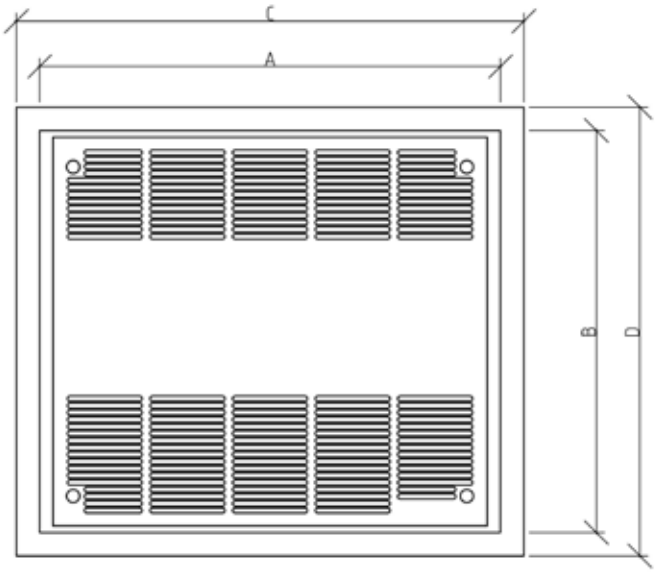

Hål i väggen
placeras ca
100 mm från tak.

CFA15-40-Ev

Modell		CFA15-EV	CFA20-EV	CFA30-EV	CFA40-EV
Spänning	V/fas/Hz	400/3N/50	400/3N/50	400/3N/50	400/3N/50
Avsäkring	A	10	10	10	10
Anslutningseffekt nominell (1)	W	1750	2100	2700	2800
Strömförbrukning nominell (1)	A	4,2	6,0	7,2	8,25
Fryseffekt, rumstemperatur -20°C	W	1340	1800	2450	3300
Köldmedium R452A	kg	0,55	0,65	0,8	1
GWP/CO² ekvivalent		2140/1180	2140/1390	2140/1712	2140/2140
Håltagningsmått AxB (bxh)	mm	805x705	805x705	1105x755	1105x755
Kondensvattenanslutning		R20	R20	R20	R20
Yttermått CxD (bxh)	mm	870x770	1060x770	1170x820	1170x820
Vikt	kg	125	125	165	150
Ljudnivå Maskindel 3m	dB(A)	58	63	65	68
Max Rumsvolym vid -20°C (2)	m³	10	22	30	40

(1) Nominell effekt angiven vid förångning -30°C, kondensering +40°C och omgivande temperatur +27°C.

(2) Rumsvolymen angiven vid normal luftväxling och förvaring. Omgivande temperatur +27°C. U-värde 0,25 W m2 och kompressorns gångtid 18 tim/dygn.

LUFTAVFUKTARE

LA6-HA - mobil avfuktande tusenkonstnär

Tillval:

- Kylprodukter online övervakning
- Extern display
- Elvärme (EV)

LA6-HA

- LA är en avfuktare avsedd för mindre utrymmen, som källare, garage, förråd, lager, sommarstugor och pumpstationer m.m.
- LA är en kondensavfuktare med inbyggd drifthygrostat och display som visar aktuell fuktighet och temperatur.
- LA skyddar byggnad och material från fukt och korrosion.
- LA har hetgasavfrostning för effektiv avfrostning och drift vid temperaturer ner till (>+5°C).
- LA är försedd med ett luftfilter av nylon som är lätt att rengöra.
- LA kan användas som mobil enhet eller installeras fast monterad på medföljande konsoler.
- LA kan även daggpunktsregleras
- LA levereras funktionstestat och klart för drift när det lämnar vår fabrik.

För mer info och manual

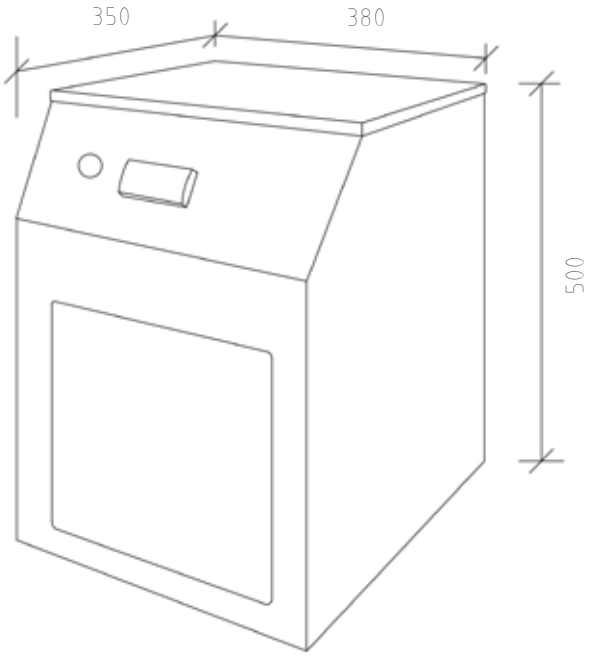

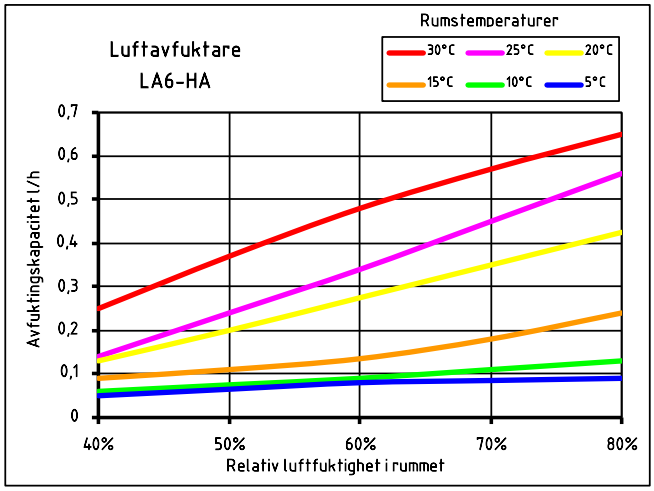

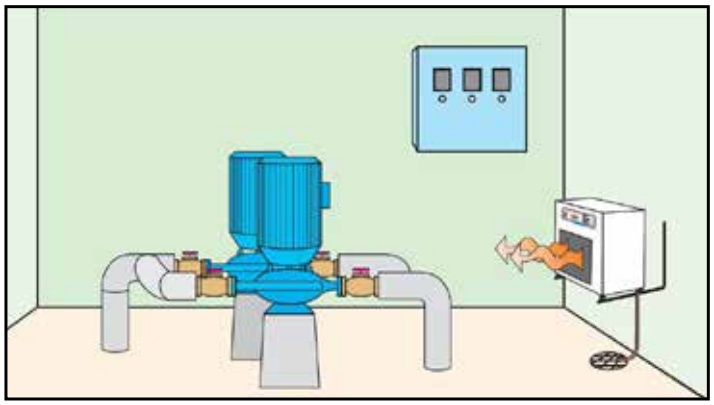

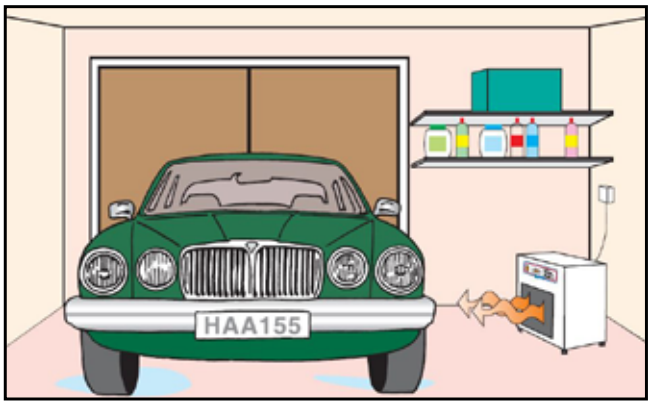

LA6-HA

Arbetsområde	°C	+5°C - +32°C
Spänning	V/fas/Hz	230/1/50
Luftflöde	l/s	100 (360 m3/h)
Köldmedium R513A	kg	0,35
GWP/CO² ekvivalent		631/221
Säkring	A	10
Anslutningseffekt	W	360
Kondensvattenanslutning	mm	12
Vikt	kg	28
Ljudnivå 3m	dB(A)	60
Elvärme (Tillval)	kW	1

LUFTAVFUKTARE VÄGGMODELL

LAV15-20-EV - mångsidiga luftavfuktare för väggmontage

Tillval:

- Kylprodukter online övervakning
- Extern display
- Hetgasavfrostning (HA)
- Benställning

LAV15-20-EV

- LAV kan användas i mindre utrymme som garage, källare, förråd, lager mm.
- LAV är en kondensavfuktare med inbyggd drifthygrostat och display som visar aktuell fuktighet och temperatur.
- LAV är försedd med termostatstyrd elvärme på 1kW
- Med tillvalet Hetgasavfrostning (HA) fungerar LAV 15/20 även utmärkt i pumpstationer och andra utrymmen som endast har underhållsvärme ner till (>+5°C) annars ner till (>+10°C)
- LAV är försedd med ett luftfilter av nylon som är lätt att rengöra.
- LAV Kan väggmonteras på medföljande konsoler eller ståendes på golv med benställning (tillval).
- LAV levereras funktionstestat och klart för drift när det lämnar vår fabrik.
- LAV Har inbyggd timerfunktion för tidsinställd drift.
- LAV är försedd med termostatstyrd elvärme på 1kW.

För mer info och manual

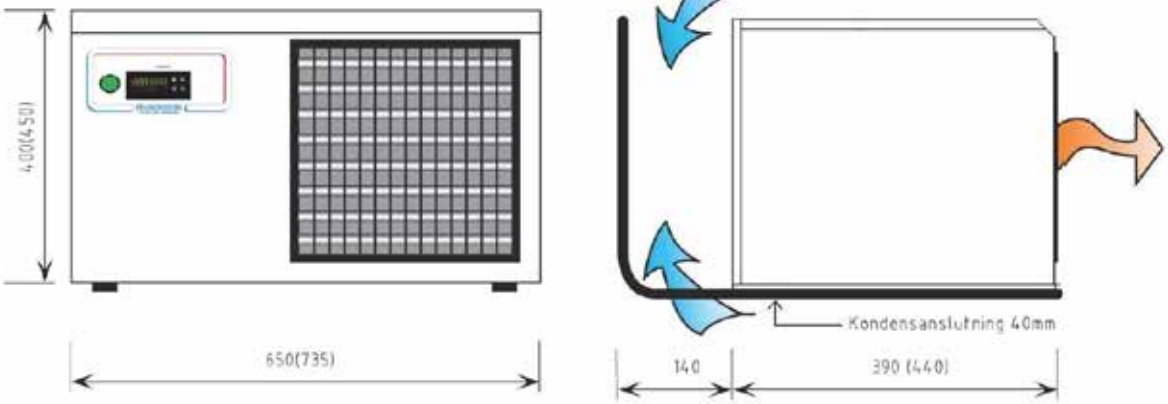

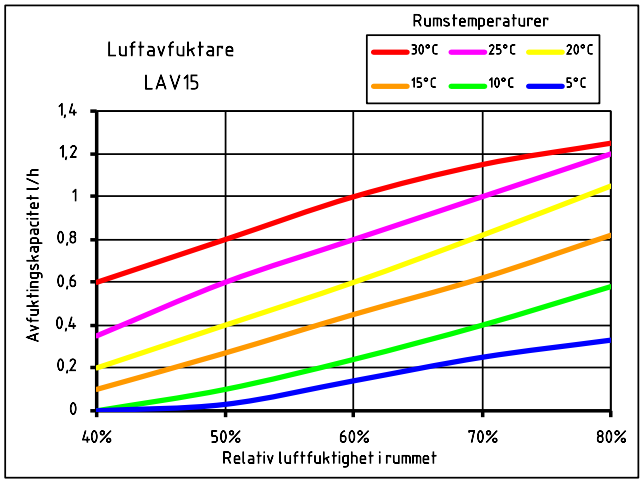

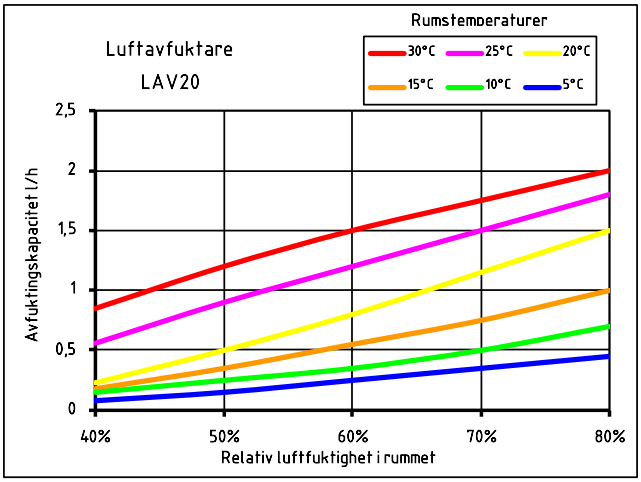

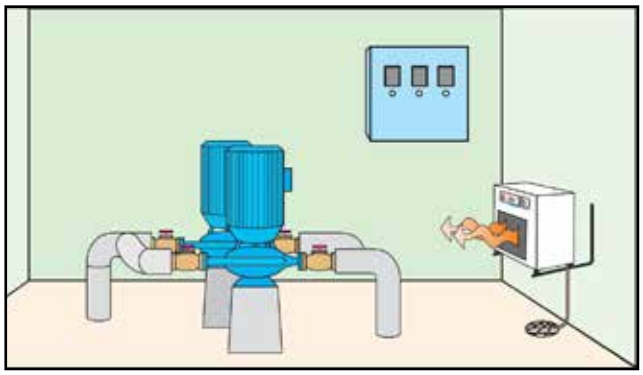

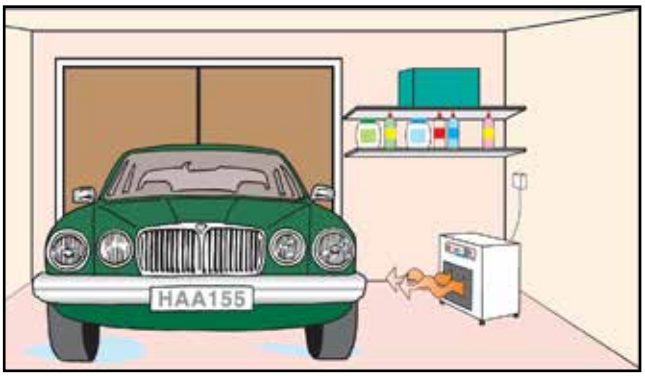

LAV15-20-EV

Modell		LAV15-Ev	LAV20-Ev
Arbetsområde	°C	+10°C - +32°C (+5°C vid HA utförande)	+10°C - +32°C (+5°C vid HA utförande)
Luftflöde	l/s	138 (500m³/h)	166 (600m³/h)
Köldmedium R513A	kg	0,45	0,5
GWP/CO² ekvivalent		631/252	631/316
Spänning	V/fas/Hz	230/1/50	230/1/50
Säkring	A	10	10
Anslutningseffekt	W	1750	2100
Kondensvattenanslutning faluplast	mm	32	32
Vikt	kg	40	50
Ljudnivå 3m	dB(A)	65	68
Elvärme	kW	1	1

LUFTAVFUKTARE GOLVMODELL

LAG40-EV – mångsidig golvmonterad luftavfuktare för lite större utrymmen

Tillval:

- Kylprodukter online övervakning
- Extern display
- Cirkulationsfläkt
- Torklinor

LAG40-EV

- LAG är en luftavfuktare för större utrymmen som lagerlokaler och vattenverk m.m.
- LAG är en kondensavfuktare med inbyggd drifthygrostat och display som visar aktuell fuktighet och temperatur.
- LAG har inbyggd timerfunktion för tidsinställd drift.
- LAG är platssnål och mycket servicevänlig med avtagbara luckor och högt placerat avlopp.
- Med tillvalet hetgasavfrostning (HA) fungerar LAG 40 även utmärkt i utrymmen som endast har underhållsvärme (>+5°C) annars ner till (>+10°C).
- LAG är försedd med termostatstyrd elvärme på 3 kW och lämpar sig för utrymmen utan grundvärme.
- LAG är försedd med ett luftfilter av nylon som är lätt att rengöra.
- LAG monteras på golv och vägs in med justerbara fötter i rostfritt stål.
- LAG levereras funktionstestat och klart för drift när det lämnar vår fabrik.

För mer info och manual

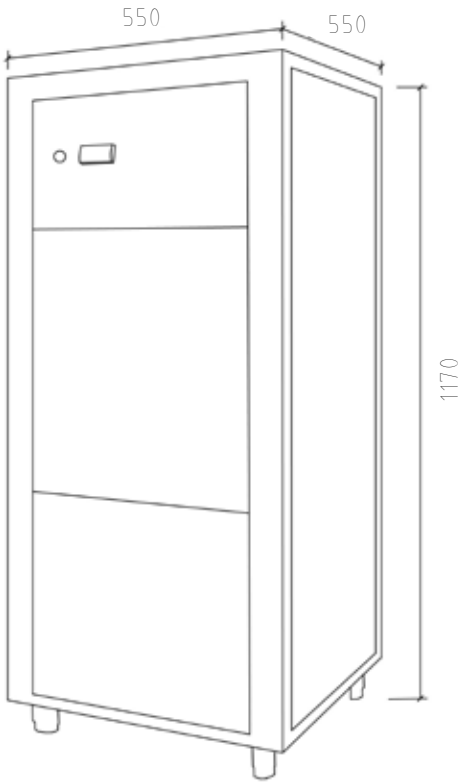

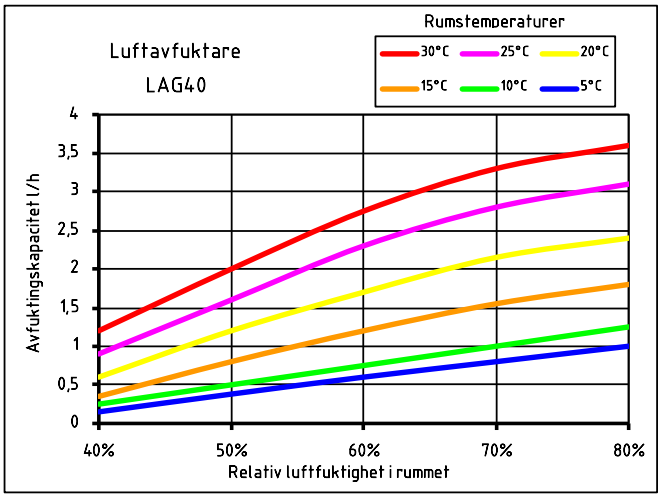

LAG40-EV

Teknisk Data		LAG40-EV
Arbetsområde	°C	+10°C - +32°C (+5°C vid HA utförande)
Luftflöde	l/s	276 (1000m³/h)
Köldmedium R513A	kg	1,2
GWP/CO² ekvivalent		631/756
Spänning	V/fas/Hz	400/3/50
Säkring	A	10
Anslutningseffekt	W	5000
Kondensvattenanslutning Faluplast	mm	32
Vikt	kg	97
Ljudnivå 3m	dB(A)	54
Elvärme	kW	3

BYGGAVFUKTARE

LAB20-EV-HA - mobil byggavfuktare som omvandlar fukt till torr värme

Tillval:

- Kylprodukter online övervakning
- Extern display

LAB20-EV-HA

- LAB är en byggavfuktare som omvandlar fuktig luft till nyttig värme.
- LAB är en kondensavfuktare med inbyggd drifthygrostat och display som visar aktuell fuktighet och temperatur.
- LAB är försedd med hetgasavfrostning för snabb och effektiv avfrostning.
- LAB är försedd med termostatstyrd elvärme på 1 kW och lämpar sig för utrymmen med temperatur ner till >+5°C.
- LAB är försedd med ett luftfilter av nylon som är lätt att rengöra.
- LAB har högt placerat avlopp med R20 eller eller gardena anslutning för smidig uppsamling av kondensat.
- LAB levereras funktionstestat och klart för drift när det lämnar vår fabrik.

För mer info och manual

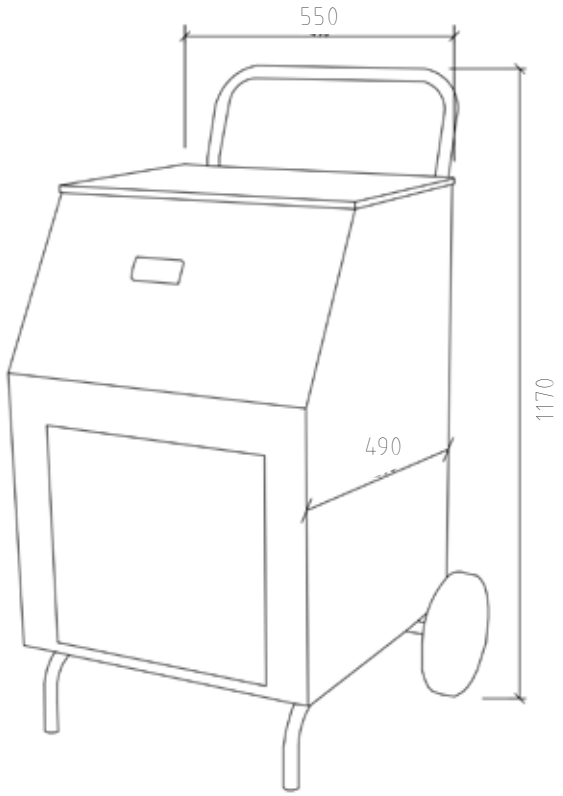

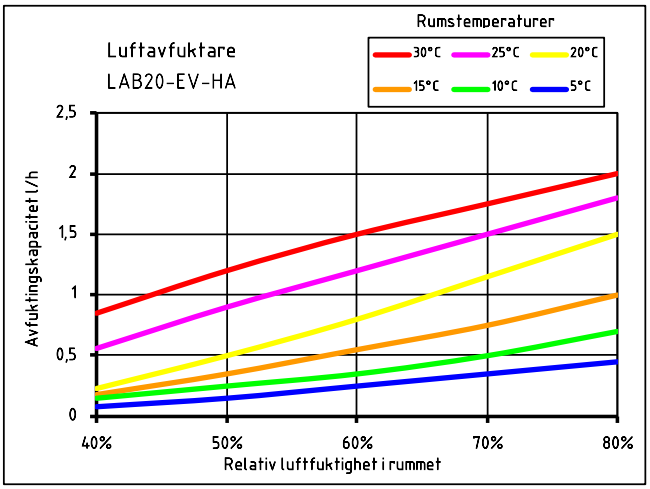

LAB20-EV-HA

Teknisk Data		LAB20-EV-HA
Arbetsområde	°C	+5°C - +32°C
Luftflöde	l/s	80 (600m³/h)
Köldmedium R513A	kg	0,5
GWP/CO² ekvivalent		631/316
Spänning	V/fas/Hz	230/1/50
Säkring	A	10A
Anslutningseffekt	W	2100
Kondensvattenanslutning		R20/Gardena
Vikt	kg	50
Elvärme	kW	1kW

TORKRUMSAVFUKTARE VÄGG

TAV15/20-EV - torkrumsavfuktare för mindre torkrum
och villor med upp till 80% energibesparing

Tillval:

- Kylprodukter online övervakning
- Extern display
- Benställning
- Torklinor
- Cirkulationsfläkt

TAV15-20-EV

- TAV är avsedda för väggmontage i mindre torkrum eller ståendes på benställning (tillval).
- TAV är en kondensavfuktare med inbyggd drifthygrostat och display som visar aktuell fuktighet och temperatur.
- TAV gör din tvätt torr och mjuk samt håller lokalen fri från fukt och mögel.
- TAV har inbyggd timerfunktion för tidsinställd drift.
- TAV är försedd med ett luftfilter av nylon som är lätt att rengöra.
- TAV är försedd med termostatstyrd elvärme på 1 kW och lämpar sig för torkrum utan grundvärme med en golvyta på 10-15 m2.
- I torkrum bör även cirkulationsfläkt monteras (tillval).
- TAV levereras funktionstestat och klart för drift när det lämnar vår fabrik.

För mer info och manual

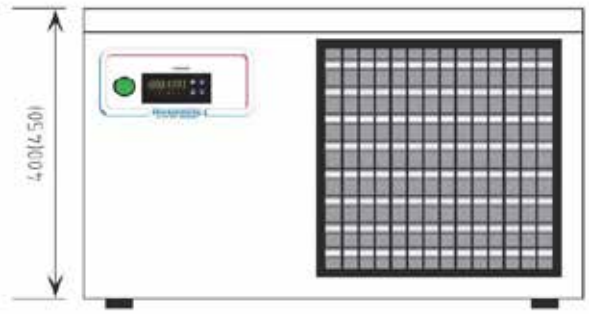

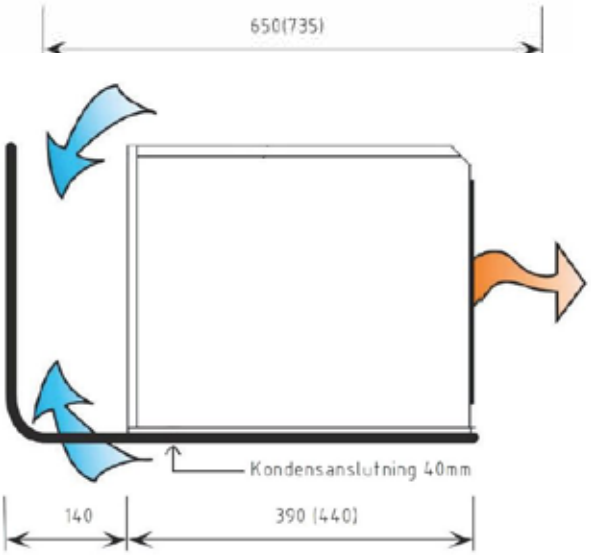

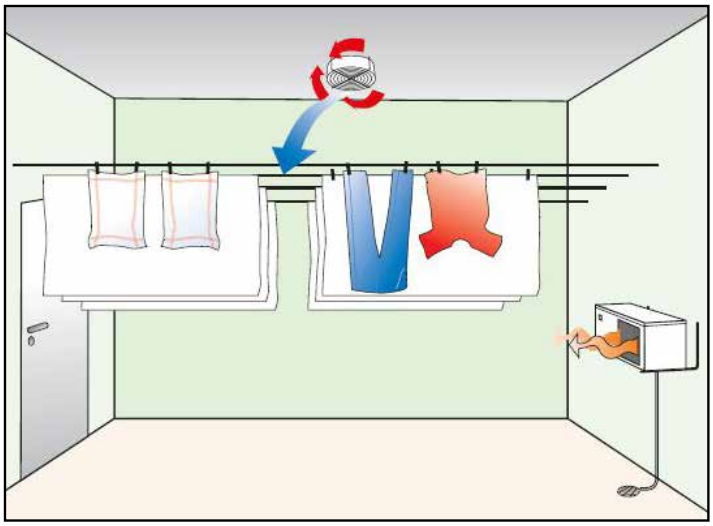

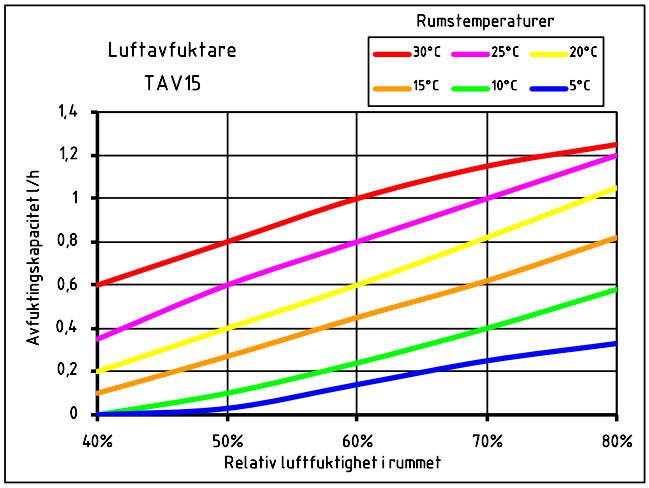

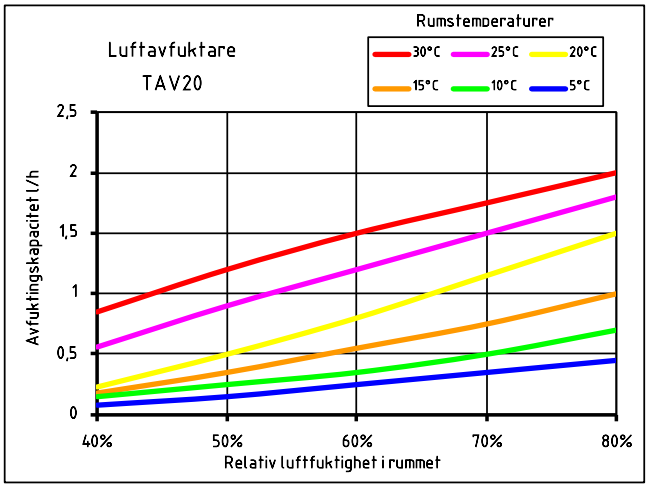

TAV15-20-EV

Modell		TAV15-EV	TAV20-EV
Arbetsområde	°C	+10°C - +32°C (+5°C vid HA utförande)	+10°C - +32°C (+5°C vid HA utförande)
Luftflöde	l/s	138 (500m³/h)	166 (600m³/h)
Köldmedium R513A	kg	0,45	0,5
GWP/CO² ekvivalent		631/252	631/316
Spänning	V/fas/Hz	230/1/50	230/1/50
Säkring	A	10	10
Anslutningseffekt	W	1750	2100
Kondensvattenanslutning faluplast	mm	32	32
Vikt	kg	40	50
Ljudnivå 3m	dB(A)	65	68
Elvärme	kW	1	1

TORKRUMSAVFUKTARE GOLV

TAG40-EV - torkrumsavfuktare för flerfamiljshus
med upp till 80% energibesparing

Tillval:

- Kylprodukter online övervakning
- Extern display
- Cirkulationsfläkt
- Torklinor

TAG40-EV

- TAG är en torkrumsavfuktare för flerfamiljshus som får ner dina torknings-kostnader med upp till 80%.
- TAG är en kondensavfuktare med inbyggd drifthygrostat och display som visar aktuell fuktighet och temperatur.
- TAG gör din tvätt torr och mjuk samt håller lokalen fri från fukt och mögel.
- TAG har inbyggd timerfunktion för tidsinställd drift.
- TAG är platssnål och mycket servicevänlig med avtagbara luckor och högt placerat avlopp.
- TAG är försedd med ett luftfilter av nylon som är lätt att rengöra.
- TAG är försedd med termostatstyrd elvärme på 3 kW och lämpar sig för torkrum utan grundvärme.
- TAG monteras på golv och vägs in med justerbara fötter i rostfritt stål.
- I torkrum bör även cirkulationsfläkt monteras (tillval).
- TAG levereras funktionstestat och klart för drift när det lämnar vår fabrik.

För mer info och manual

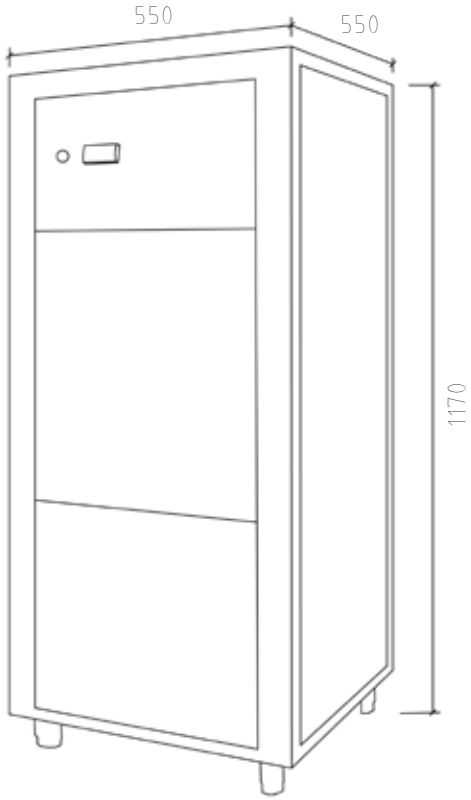

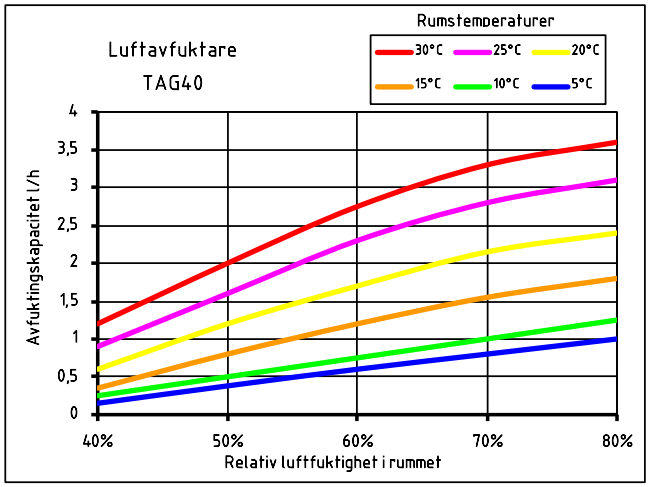

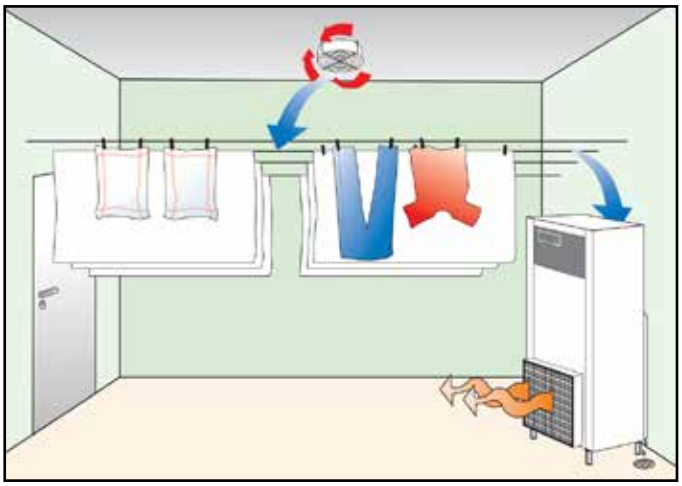

TAG40-EV

Teknisk Data		TAG40-EV
Arbetsområde	°C	+10°C - +32°C (+5°C vid HA utförande)
Luftflöde	l/s	276 (1000m³/h)
Köldmedium R513A	kg	1,2
GWP/CO² ekvivalent		631/756
Spänning Volt/fas/Hz	V/fas/Hz	400/3/50
Säkring	A	10
Anslutningseffekt	W	5000
Kondensvattenanslutning faluplast	mm	32
Vikt	kg	97
Ljudnivå 3m	dB(A)	54
Elvärme	kW	3

KANALANSLUTEN AVFUKTARE

LAK6-HA - liten kanalansluten avfuktare med stort användningsområde

Tillval:

- Kylprodukter online övervakning
- Extern display
- Elvärme (EV)

LAK6-HA

- LAK är en mindre kanalansluten avfuktare för mindre utrymmen t.ex duschrum, byggnader, torpargrunder och vid vattenskador.
- LAK är en kondensavfuktare med inbyggd drifthygrostat och display som visar aktuell fuktighet och temperatur.
- LAK är försedd med ett planfilter med filterklass G3.
- LAK har hetgasavfrostning för effektiv avfrostning.
- LAK kan även daggpunktsregleras.
- LAK levereras funktionstestat och klart för drift när det lämnar vår fabrik.

För mer info och manual

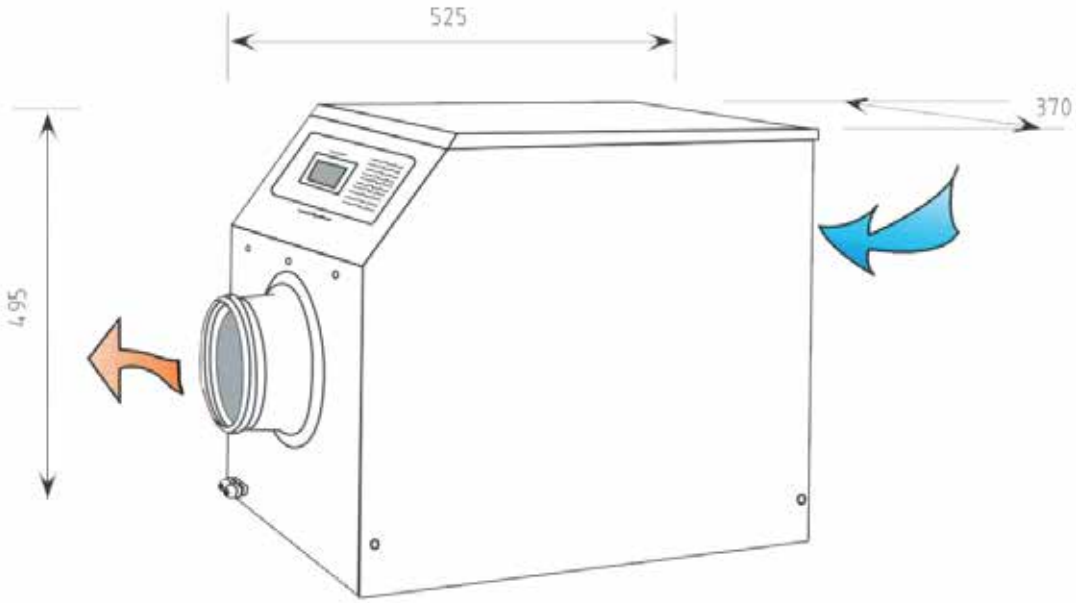

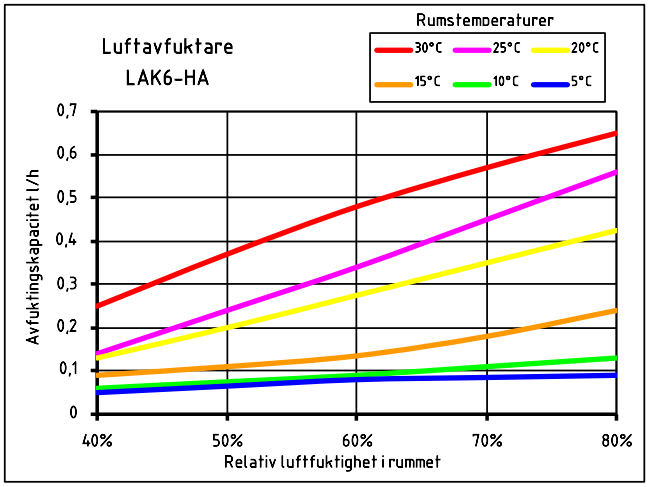

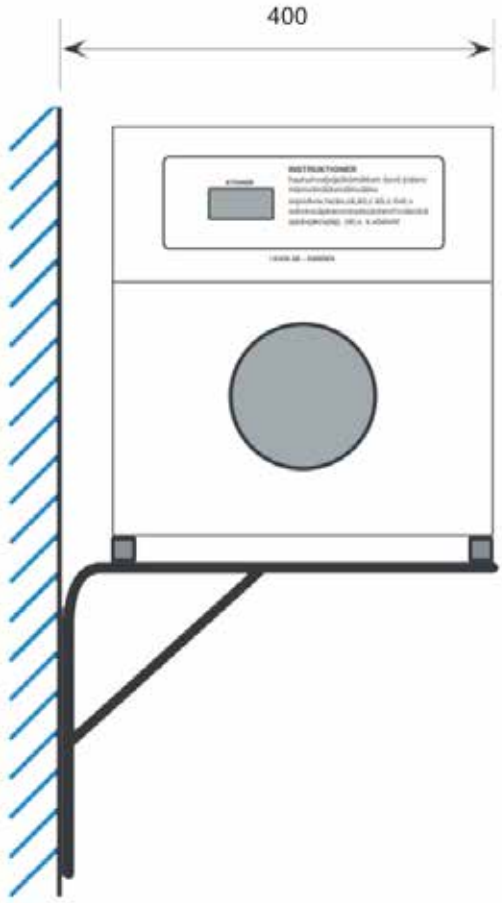

LAK6-HA

Teknisk Data		LAK6-HA
Arbetsområde	°C	+5°C - +32°C
Luftflöde	l/s	80 (288m³/h)
Köldmedium R513A	kg	0,3
GWP/CO² ekvivalent		631/189
Tillgängligt tryck	Pa	100
Spänning	V/fas/Hz	230/1/50
Säkring	A	10
Anslutningseffekt	W	450
Anslutning Spiro	mm	Ø125
Konsdensvattenanslutning	mm	12
Vikt	kg	32

KANALANSLUTEN AVFUKTARE

LAK20 - mångsidig kanalansluten luftavfuktare

Tillval:

- Kylprodukter online övervakning
- Extern display
- Elvärme (EV)
- Vattenvärme (VV)

LAK20

- LAK är en mindre kanalansluten avfuktare för mindre utrymmen t.ex torpargrunder, villapooler, bubbelpooler, duschrum, byggnader samt vid vattenskador.
- LAK är en kondensavfuktare med inbyggd drifthygrostat och display som visar aktuell fuktighet och temperatur.
- LAK kan även daggpunktsregleras.
- Med tillvalet Hetgasavfrostning (HA) fungerar LAK 20 även i utrymmen som endast har underhållsvärme ner till (>+5°C) annars ner till (>+10°C).
- LAK är försedd med ett planfilter med filterklass G3.
- LAK finns i höger- och vänsterutförande dvs servicesida sett från luftriktningen.
- LAK kan även fås med tilluftsanslutning i toppen av aggregatet.
- LAK levereras funktionstestat och klart för drift när det lämnar vår fabrik.

För mer info och manual

Bilden avser aggregat med servicesida vänster.

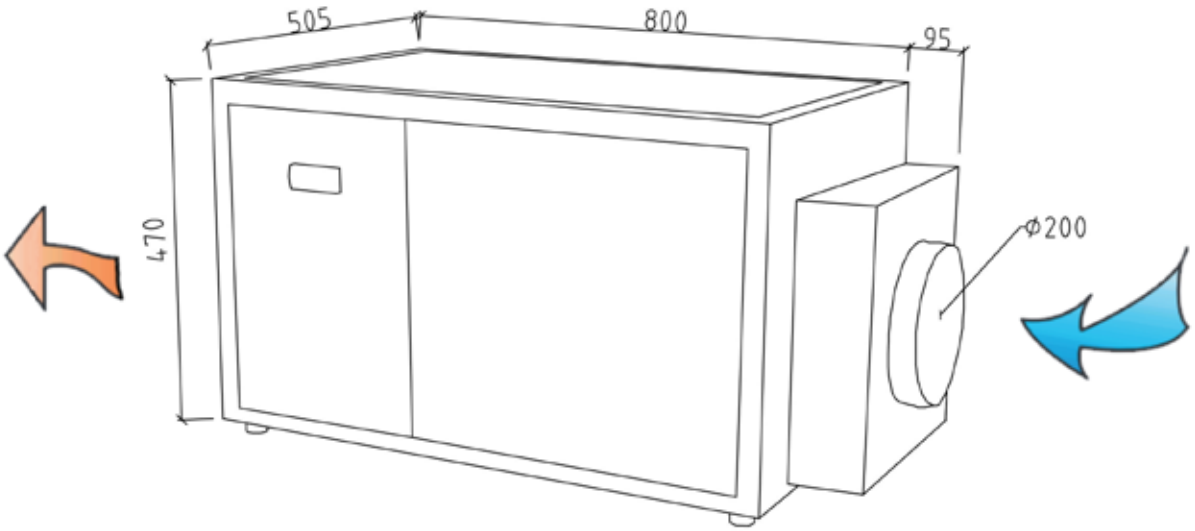

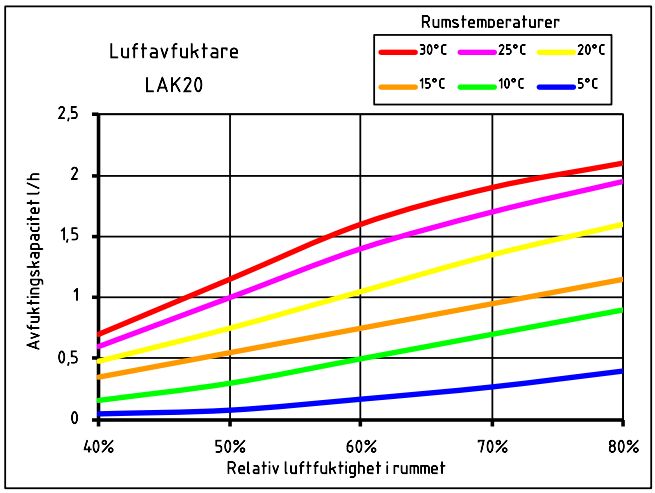

LAK20

Teknisk Data		LAK20
Arbetsområde	°C	+10°C - +32°C (+5°C vid HA utförande)
Luftflöde	l/s	140 (500m³/h)
Köldmedium R513A	kg	0,6
GWP/CO² ekvivalent		631/410
Tillgängligt tryck	Pa	150
Spänning	V/fas/Hz	230/1/50
Säkring	A	10
Anslutningseffekt	W	1300
Anslutning Spiro	mm	Ø200
Kondensvattenanslutning faluplast	mm	32
Vikt	kg	70
Lämplig poolstorlek (1)	m³	ca 20

(1) Vid luftemperatur +26° - 60%rf. Vattentemperatur +24°

KANALANSLUTEN AVFUKTARE

LAK40-120 - kanalanslutna luftavfuktare för alla ändamål

Bilden avser aggregat med servicesida höger.

Tillval:

- Övervakning Kylprodukter online
- Extern display
- Hetgasavfrostning (HA)
- Vattenkyld kondensor för värmeåtervinning
- Timer
- Elvärme (EV)
- Vattenvärme (VV)

LAK40-120

- LAK avfuktarna är avsedda för poolrum, duschrum, tvätthallar, lagerlokaler och bergrum m.m.
- LAK avfuktarna är avsedda att monteras i separata teknikrum samt anslutas till kanalsystem med till- och frånluftsdon. LAK kan även placeras i utrymmet som ska avfuktas, men ansluter då endast trycksidan på avfuktaren.
- LAK är en kondensavfuktare med inbyggd drifthygrostat och display som visar aktuell fuktighet och temperatur.
- LAK kan även daggpunktsregleras.
- Med tillvalet Hetgasavfrostning (HA) fungerar LAK 40-120 även i utrymmen som endast har underhållsvärme ner till (>+5°C) annars ner till (>+10°C)
- LAK är försedd med ett panelfilter med filterklass G4.
- Tilluftsanslutningen kan fås enligt bilden, eller på toppen av aggregatet.
- LAK finns i höger- och vänsterutförande dvs servicesida sett från luftriktningen.
- LAK levereras funktionstestat och klart för drift när det lämnar vår fabrik.

För mer info och manual

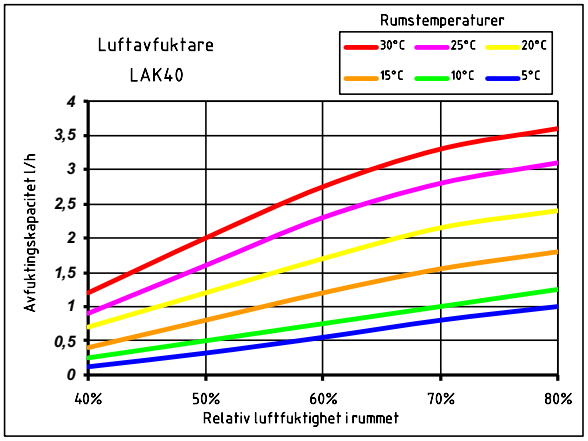

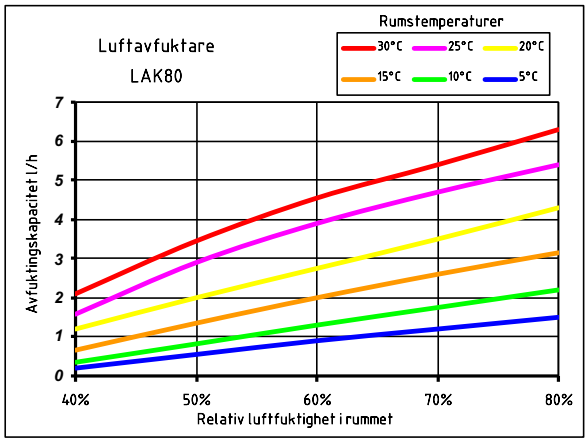

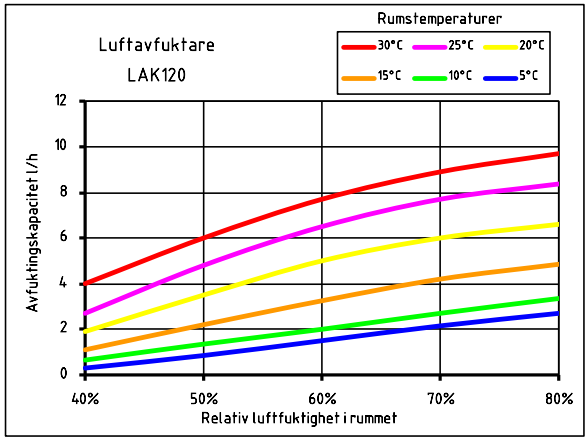

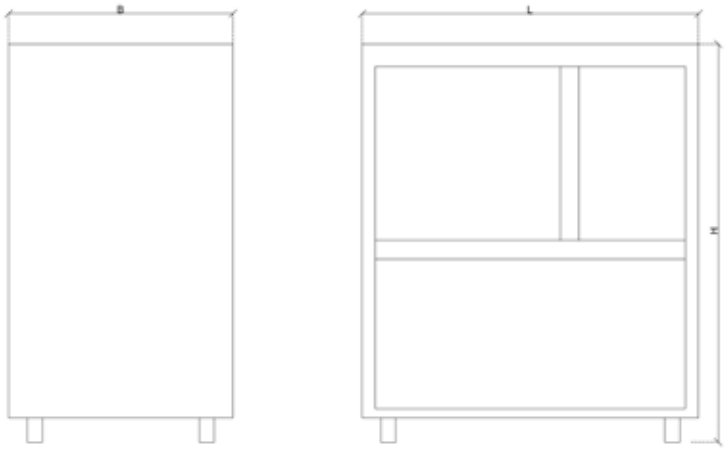

LAK40-120

Modell		LAK40	LAK80	LAK120
Arbetsområde	°C	+10°C - +32°C	+10°C - +32°C	+10°C - +32°C
Luftflöde	l/s	250l/s (900m³/h)	500l/s (1800m3/h)	830l/s (3000m3/h)
Köldmedium	kg	1,15 R513A	2,0 R513A	3,0 R407C
GWP/CO² ekvivalent		631/726	631/1262	1774/5322
Tillgängligt tryck	Pa	200	200	250
Yttermått (LxBxH)	mm	900x600x1060	1170x700x1125	1170x850x1320
Spänning Volt/fas/Hz	V/fas/Hz	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Säkring	A	10	16	16
Anslutningseffekt	W	2000	3100	5000
Anslutning Spiro	mm	Ø250	Ø315	Ø500
Kondensvattenanslutning faluplast	mm	32	32	32
Vikt	kg	115	175	200
Lämplig poolstrolek (1)	m³	Ca 32	Ca 50	Ca 80

(1) Vid luftemperatur +26° - 60%rf. Vattentemperatur +24°

KLIMATRUMSAGGREGAT

KRA - skräddarsydda aggregat för kyla/värme/avfuktning/befuktning

KRA

- KRA är ett aggregat för konstant-hållning av temperatur och fuktighet i Arkiv och laboratorium m.m.
- KRA skräddarsys efter kundens behov och förutsättningar.
- KRA kan levereras med :

  Kyla: DX kyla eller Brinekyla

  Värme: Elvärme eller Värmevatten.

  Avfuktning: Via DX, Brinekyla eller Sorptionsavfuktare.

  Befuktning: Ångbefuktare eller Ultrasonisk befuktare.

  Kondensor: Lyftkyld eller Vätskekyld kondensor.
- KRA kan förses med plenumkammare som är lämpligt för luftinblåsning i mindre rum.
- KRA kan monteras utanför klimatrummet med kanalanslutning efter kundens önskemål.
- KRA kan även förses med plenumkammare, lämplig i mindre rum när aggregatet placeras i klimatrummet
- KRA har stor tydlig display med information och hjälptext på svenska.
- KRA kan övervakas med Modbus eller Kylprodukter Online övervakning.
- Utöver detta tillverkar vi aggregaten efter kundens önskemål.

För mer info och manual

Plenumkammare

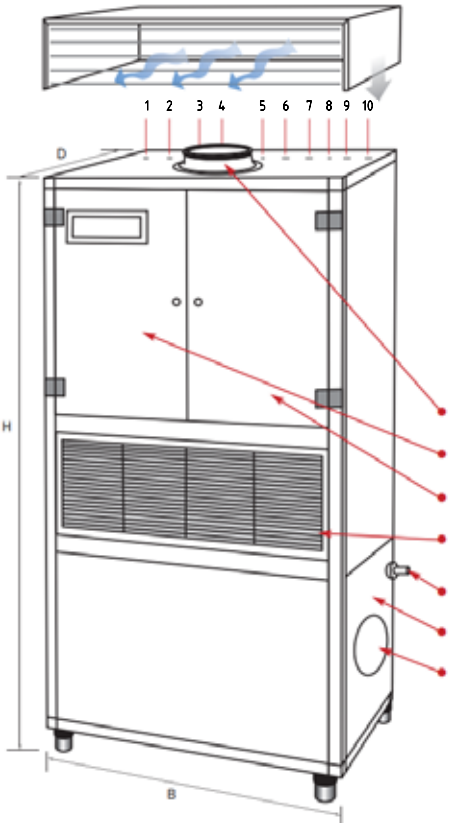

1. Elanslutning
2. Elanslutning
3. Kylmedel in/konsensor - hetgas
4. Kylmedel ut/konsensor - vätska
5. Avloppsanslutning vid pump
6. Befuktarvatten
7. Köldbärare in
8. Köldbärare ut
9. Värmevatten in
10. Värmevatten ut

Tilluft, eventuell kanalanslutning

El och styrcentral

Inspektion - befuktare

Returluft - filter klass F5-standard.
Gäller när aggregatet är placerat i klimatrummet.

Kondensvattenanslutning

Kylkompressoraggregat

Vid kanalanslutning: Alternativ returluftanslutning i höger eller vänster sidostycke.

KRA 500-8000

Data/storlek		KRA 500	KRA 1000	KRA 1500	KRA 2000	KRA 3000
Eldata		400/3N/50	400/3N/50	400/3N/50	400/3N/50	400/3N/50
Avsäkring	A	*	*	*	*	*
Anslutningseffekt	kW	*	*	*	*	*
Strömförbruking, max	A	*	*	*	*	*
Luftflöde	m³/h	500	1000	1500	2000	3000
Tillgängligt tryck	Pa	250	250	200	200	*
Sensibel kyleffekt vid 20C/50% rf	kW	*	*	*	*	*
Värmeffekt, max	kW/h	*	*	*	*	*
Avfuktningseffekt 20C/50% rf	L/h	*	*	*	*	*
Befuktningseffekt, max	kg/h	5	5	*	*	*
Dimensioner	BxDxH mm	920x670x1700	920x670x1700	920x720x1800	1220x820x1800	1220x820x1900
Kanalanslutning, Spiro	mm	250	250	315	400	400
Kondensvattenanslutning	mm	32	32	32	32	32
Vattenanslutning		R10	R10	R10	R10	R10
Vikt		*	*	*	*	*

Data/storlek		KRA 4000	KRA 5000	KRA 6500	KRA 8000
Eldata		400/3N/50	400/3N/50	400/3N/50	400/3N/50
Avsäkring	A	*	*	*	*
Anslutningseffekt	kW	*	*	*	*
Strömförbruking, max	A	*	*	*	*
Luftflöde	m³/h	4000	5000	6500	8000
Tillgängligt tryck	Pa	*	*	*	*
Sensibel kyleffekt vid 20C/50% rf	kW	*	*	*	*
Värmeffekt, max	kW/h	*	*	*	*
Avfuktningseffekt 20C/50% rf	L/h	*	*	*	*
Befuktningseffekt, max	kg/h	*	*	*	*
Dimensioner	BxDxH mm	1320x820x2200	1320x820x2200	1520x820x2200	1620x820x2200
Kanalanslutning, Spiro	mm	500	500	630/Rektangulär	Rektangular
Kondensvattenanslutning	mm	32	32	32	32
Vattenanslutning		R10	R10	R10	R10
Vikt		*	*	*	*

** Individuellt beroende på utrustning*

CIRKULATIONSFLÄKT

Förhöjer luftcirkulationen i torkrummet

Tillbehör

För mer info och manual

CIRKULATIONSFLÄKT CF 300-31

- Ökar luftcirkulationen i torkrummet vilket ger kortare torktid
- Monteras lämpligen i torkrummets tak.
- Hål för montering 2 st- 6,5mm hål - c/c 340 mm.
- Luften blåser nedåt.
- Spänning: 230 V AC. Effektbehov: 90 W.
- Varvtal: 1300 r/m. Luftflöde: 1550 m3/h.
- Kopplas till plintar i avfuktaren, se elschema.

EXTERN DISPLAY

Perfekt när du vill styra ditt aggregat
från ett annat rum

För mer info
och manual

EXTERN DISPLAY

- Perfekt när du vill styra ditt aggregat från annat rum t.ex vid montage av aggregat i torpargrund. Eller vid styrning av kyl- och frysaggregat med begränsad åtkomst av display
- Garanterad funktion med upp till 35m kabel
- Start/Stopp av aggregat
- Visning av fuktighet eller temperatur beroende på aggregat
- Justering av börvärde
- Larmindikering

KYLPRODUKTER ONLINE

– övervakning via dator och telefon

Kylprodukter online

För mer info och manual

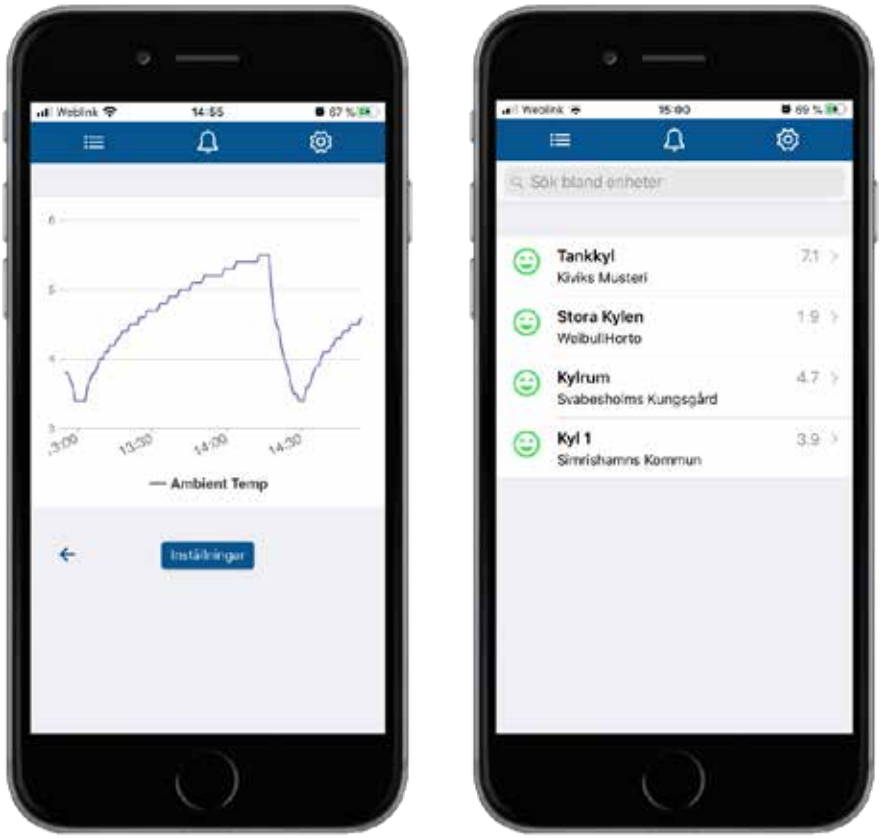

ONLINE ÖVERVAKNING

- Kylprodukter Online är ett smidigt tllbehör för dig som vill övervaka din avfuktare eller kyl- och frysanläggning.
- Kylprodukter Online kan användas både i dator, smartphone och surfplatta.
- Du kan övervaka din anläggning både i realtid samt historiskt utan begränsning.
- Med Kylprodukter Online kan du även välja att lägga in larm via e-mail om din anläggning ligger utanför önskade värden eller vid andra avbrott
- Kylprodukter Online ansluts med WiFi uppkoppling och kan kompletteras med en mobil 4G router på platser där fast internetkoppling saknas eller där maskinen flyttas runt.
- Kylprodukter Online är ett utmärkt verktyg vid tillämpning av t.ex. HACCP.
- Kylprodukter Online är kompatibelt med alla våra aggregat.
- Kylprodukter Online fungerar till äldre aggregat och även andra applikationer, då väljer man Kylprodukter Online med givare.

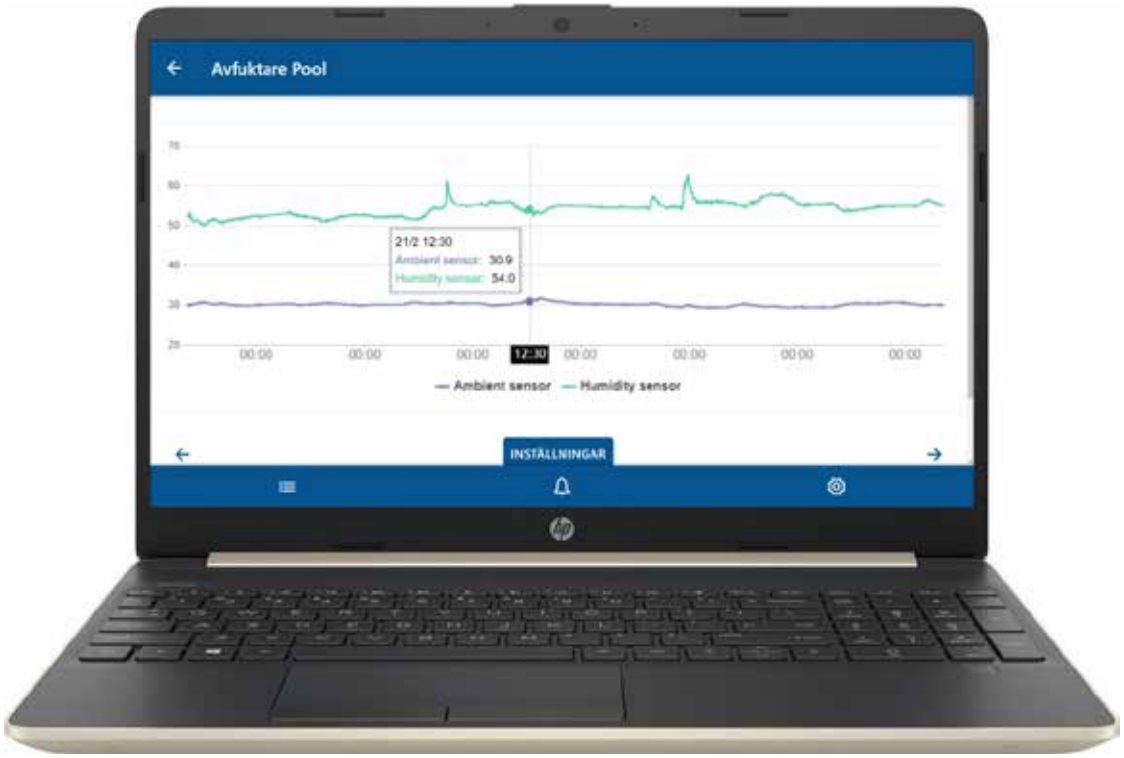
Avfuktare Pool
21/2 12:30
Ambient sensor: 30.9
Humidity sensor: 54.0
12:30
Ambient sensor
Humidity sensor
INSTÄLLNINGAR

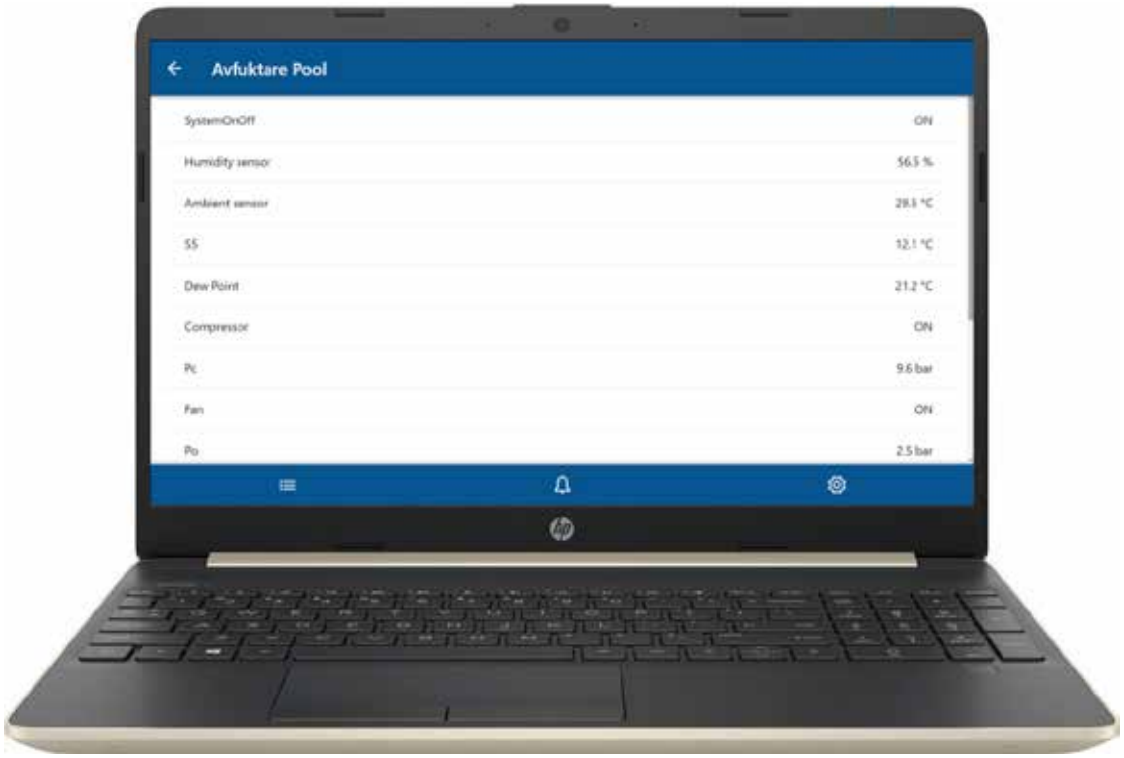
Avfuktare Pool
SystemOnOff ON
Humidity sensor 56.5 %
Ambient sensor 28.1 °C
SS 12.1 °C
Dew Point 21.2 °C
Compressor ON
Pc 9.6 bar
Fan ON
Po 2.5 bar

Anteckningar

KYLPRODUKTER
I KIVIK AB

Tel: 0414-41 42 60 | info@kylprodukter.se | Hjälmarödsvägen 15, 277 32 Kivik