

Luftavfuktare LAK 200

LAK 200 är en kanalansluten avfuktare speciellt lämpad för mindre utrymmen, t.ex. bubbelpooler, villapooler, duschrum, byggnader och vattenskador.

LAK 200 monteras i angränsande utrymme och anslutes till kanalsystem med till- och frånluftsdon. Man kan också placera avfuktaren i den lokal som avfuktas, man ansluter då endast trycksidan på avfuktaren.



Utförande	Arbetsområde
Ha	+5°C – +32°C
Standard	+10°C – +32°C

TORRA FAKTA

Produktbeskrivning


- LAK 200 är en kondensavfuktare, d.v.s. luften kyls så att vattnet i luften kondenseras ut.
- LAK 200 är försedd med lättmanövrerad elektronisk hygroskop som styr och visar den relativa fuktigheten.
- Chassiet är av aluzinkbelagd stålplåt.
- Kompressorn är en helhermetisk kolvkompressor.
- Filtret är ett engångs planfilter med filterklass G3, (EU3).
- Tillbehör: Timer och extra värmebatteri.
- Enkel att installera och serva.
- Driftsäker.
- Energisnål.
- Är funktionsprovad och driftklar vid leverans.

Fläkt

LAK 200 är försedd med en centrifugalfläkt. Denna styrs av en 0-10V DC-signal via en omkopplare St. Efter montage mäter man in luftflödet på avfuktaren och ställer in omkopplaren i rätt läge.

KYLPRODUKTER
I KIVIK AB


MÅTT

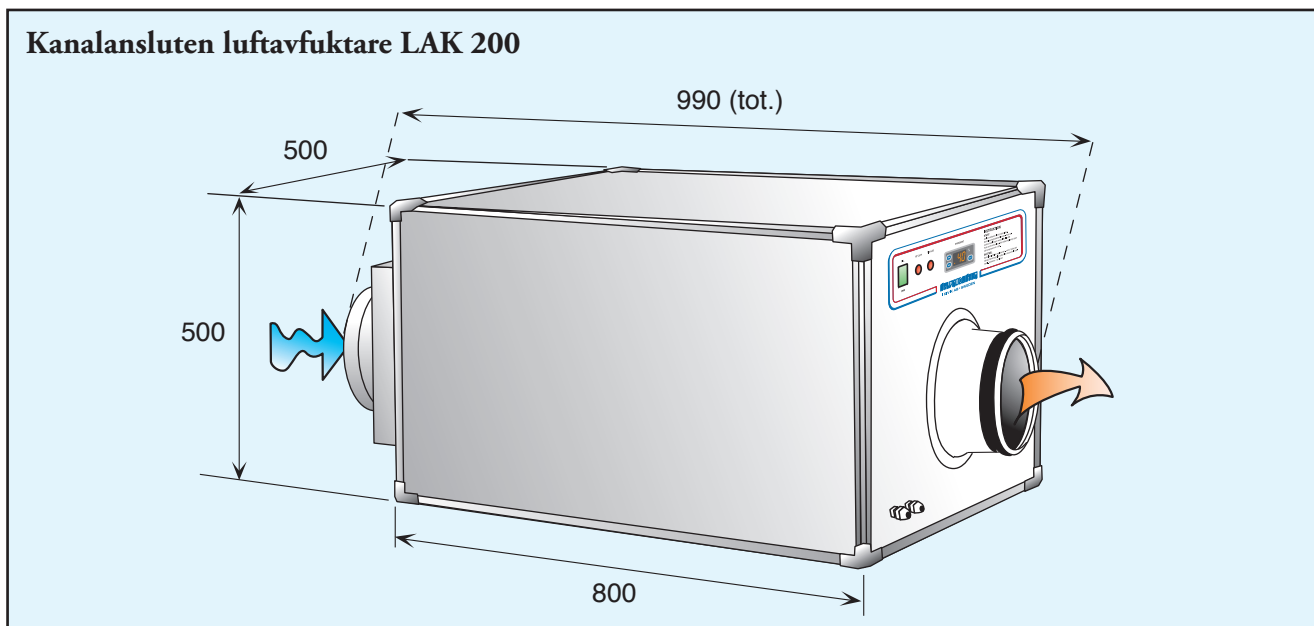

TEKNISKA DATA

Data	LAK 200
Lufflöde	140 l/s (500m ³ /h)
Tillgängligt tryck	150 Pa
Spänning	1-fas 230 V, 50Hz
Säkring	10 AT
Effektbehov	1300 W
Anslutning-spiro	Ø 200
Ansl.-kondensvatten	16 mm
Vikt	70 kg
Lämplig poolstorlek	ca 20 m ²

* Vid lufttemperatur +26°–60% rf. Vattentemperatur +24°C.

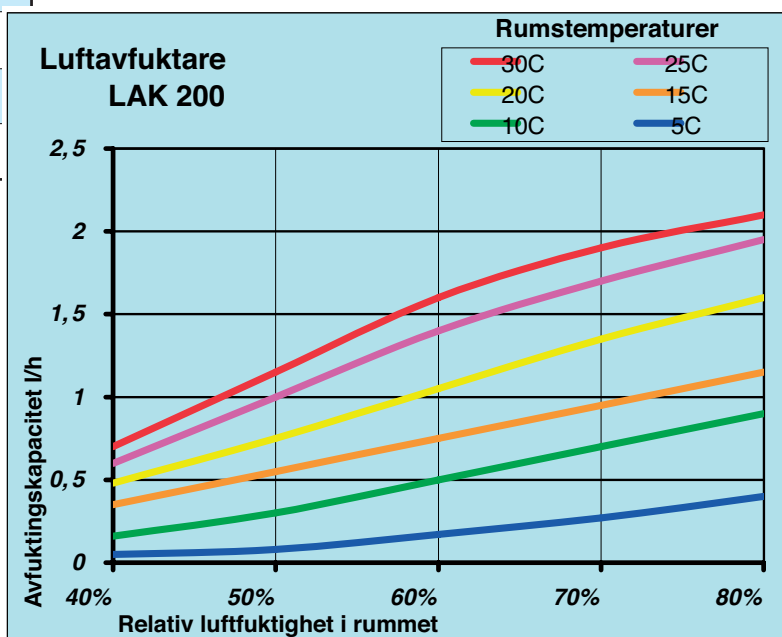

ÅTERFÖRSÄLJARE