

Byggavfuktare LAB-20

**LAB-20 är en mobil kondensavfuktare.
Temperaturområde +5°C – +32°C**



TILLBEHÖR

- Elvärmare
- Timer
- Hygostat

TORRA FAKTA


- LAB-20 byggavfuktare är en mobil kondensavfuktare, dvs luften kyls så att vattnet i luften kondenseras ut. Avfuktaren omvandlar fuktig luft till nyttig värme vilket innebär att man samtidigt med avfuktningen får extra värme på bygget.
- LAB-20 är försedd med hetgasavfrostning för snabb och säker drift.
- LAB-20 är försedd med ett lätt rengöringsbart nylonfilter.
- LAB-20 kan förses med en termostatstyrd elvärmare på 2 kW.

KYLPRODUKTER
I KIVIK AB

www.kylprodukter.se

Hjälmarödsvägen 15 · 277 32 Kivik · Sweden · Tel. 0414-41 42 60

LAB-20 Byggavfuktare

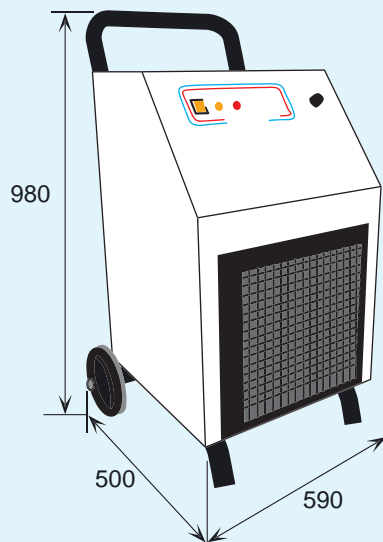

TEKNISKA DATA

Data	LAB-20-L	LAB-20-L-V
Arbetsområde	+5°C – +32°C	+5°C – +32°C
Luftflöde	600m ³ /h	600m ³ /h
Spänning	1-fas 230 V, 50Hz	3-fas 400 V, 50Hz
Säkring	10 A (trög)	16 A (trög)
Effektbehov	1100 W	3100 W
Vikt	50 kg	54 kg

