

Torkrumsavfuktare TAG 40

För villor och flerfamiljshus.

Spara upp till 80% av dina torkningskostnader.

Arbetsområde +15°C – +32°C.



FÖRDELAR

- korta torktider
- låg energikostnad
- behaglig arbetsmiljö
- mjuk och skön tvätt
- fukt- och mögelfritt utrymme

TILLBEHÖR

- cirkulationsfläkt
- timer
- torklinor

Torka din tvätt mjuk och behaglig!

Torkrumsavfuktare TAG 40 är ett luftavfuktningsslaggregat som fungerar enligt kondenseringsprincipen, d.v.s. luften kyls så att vattnet i luften kondenseras ut. Det mest ekonomiska alternativet för torkning av tvätt i villor och flerfamiljshus.

KYLPRODUKTER
I KIVIK AB

www.kylprodukter.se

Hjälmarödsvägen 15 · 277 32 Kivik · Sweden · Tel. 0414-41 42 60

PRODUKTBESKRIVNING



Torkrumsavfuktare TAG 40 har en stabil konstruktion, tillverkad av elförzinkad och lackerad stålplåt.

- Är platsnål och mycket servicevänlig
- Högt placerad avloppsanslutning
- Luftreningsfilter som tar hand om damm, flock etc, lätt avtagbart vid rengöring och byte
- Pressostat som skyddar kompressorn mot onormala tryck
- Serviceventiler för ev. kylmedie påfyllning och test
- Tidrelä som förhindrar täta starter – skonsamt för kompressor och elnät
- Motorskydd för manuell återställning
- Indikeringslampor för drift och larm
- Justerbara fötter
- Skonsamt köldmedium

SÅ HÄR FUNGERAR TAG 40

Den fuktiga luften i torkrummet sugas in i tvätt-torken av en radialfläkt. Luften passerar först genom ett luftreningsfilter för att i nästa steg kylas ner i tvätttorkens kylbatteri. Här kondenseras vattenångan till vatten som leds ut i golvbrunnen genom en avloppsslang. Den kylda och avfuktade luften återvärmas i kondensorn till en högre temperatur och blåses ut i torkrummet.

Är temperaturen i torkrummet under 25°C kopplas elvärmn in via en inbyggd termostat. Torkningen fungerar bäst vid en temperatur omkring 25°C.

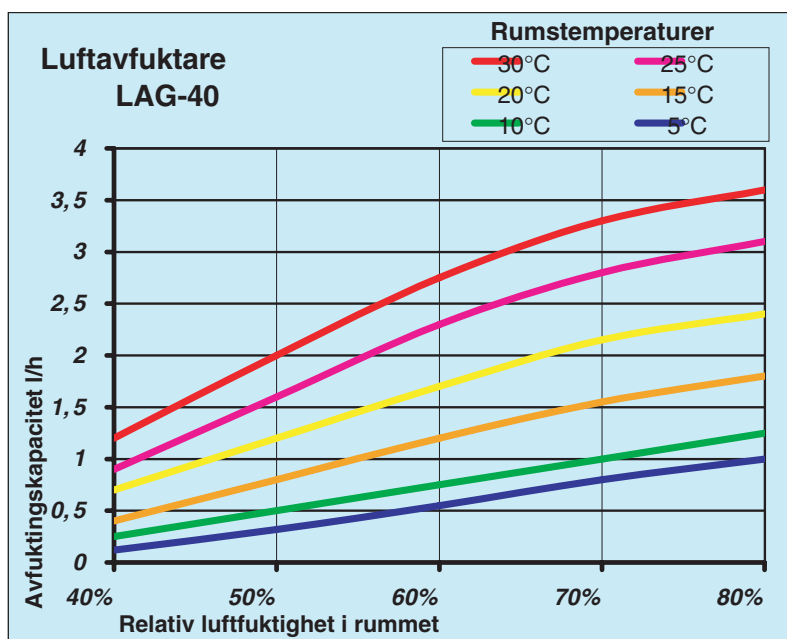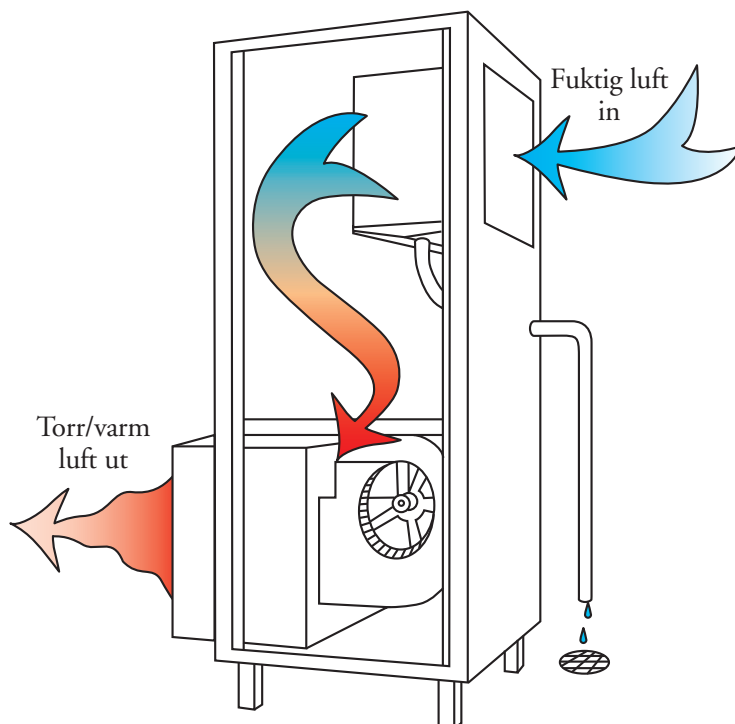

TEKNISKA DATA

| | | |
|--|-------------------|----------------|
| Arbetsområde - temp | °C | 15–32 |
| Arbetsområde - fukt | %RF | 40–90 |
| Elanslutning | | 400V-3 N-50 hz |
| Elförbrukning - avfuktning | kW | 2.0 |
| Elförbrukning - elvärme termostatstyrd | kW | 3.0 |
| Säkring | A | 10 trög |
| Cirkulationsfläkt | 230V | 1fas 75W |
| Luftflöde | m ³ /h | 1000 |
| Bredd | mm | 550 |
| Djup | mm | 600 |
| Höjd | mm | 1240 |
| Vikt | kg | 94 |

ÅTERFÖRSÄLJARE