


Torkrumsavfuktare TAV-15/20

TAV-15 och TAV-20 är två luftavfuktare avsedda för väggmontage i mindre torkrum mm. Spara upp till 80% av dina torkningskostnader. Arbetsområde +15°C – +32°C.



TILLBEHÖR

- cirkulationsfläkt
- timer
- torklinor
- benställning

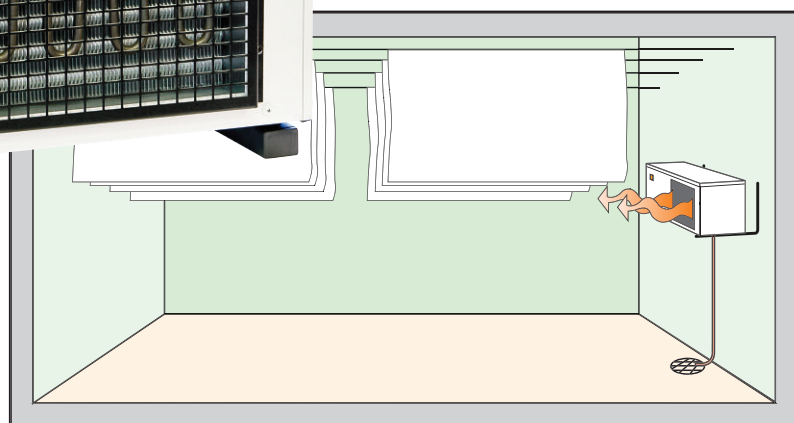

TORRA FAKTA

TAV-15 och TAV-20 arbetar enligt kondensationsprincipen, dvs luften kyls så att vattnet i luften kondenseras ut.

Bättre miljö.


Torkrummet blir torrt, lagom varmt, fritt från mögel och fuktbildning. Man får en mjuk och skön tvätt.

TAV-15 och TAV-20 är försedda med ett lätt rengöringsbart nylonfilter.



TAV-15-230 och TAV-20-230 är försedda med en termostatstyrd elvärmare på 1 kW. De är lämpliga för torkrum som saknar grundvärme och har en golyta på ca 10 resp. 15 m². I torkrum bör även en cirkulationsfläkt monteras.

KYLPRODUKTER
I KIVIK AB

MÅTT

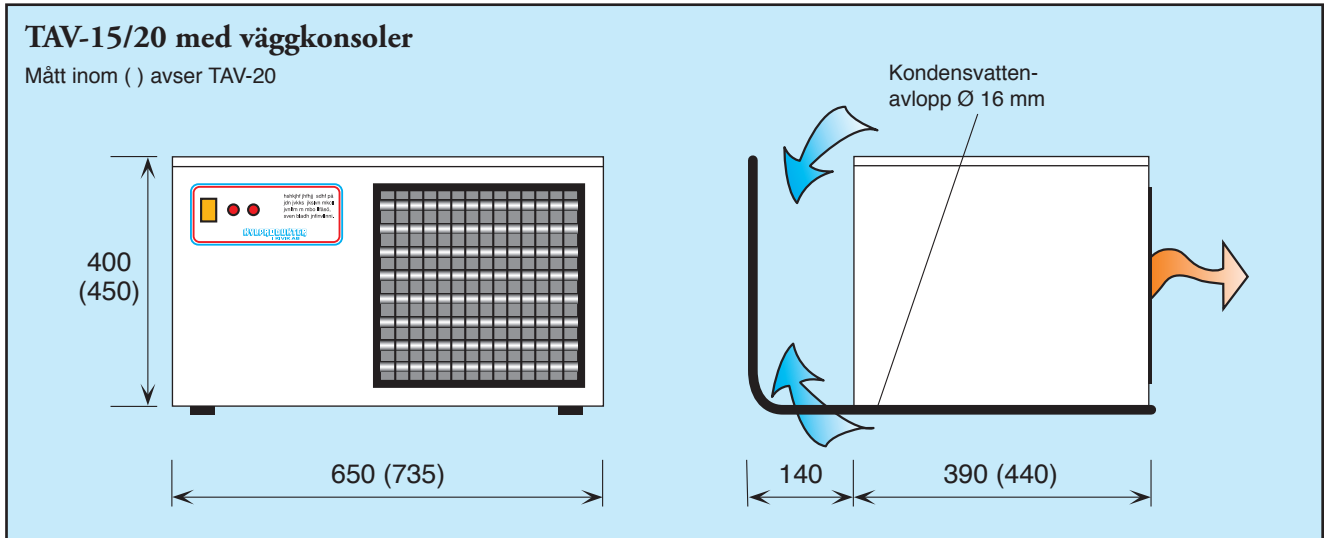

KAPACITET

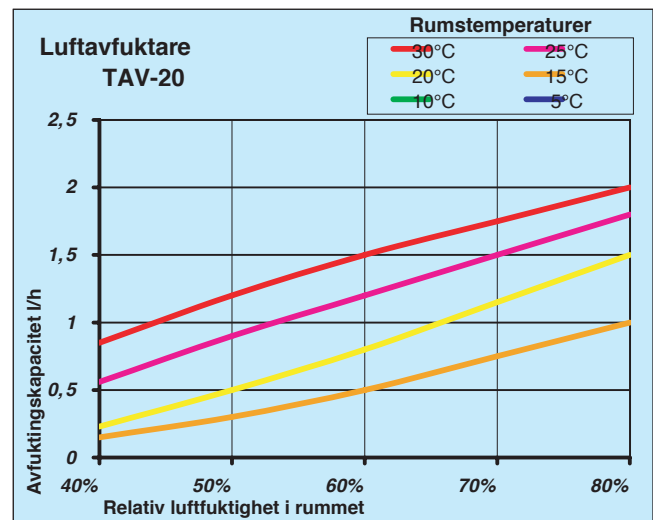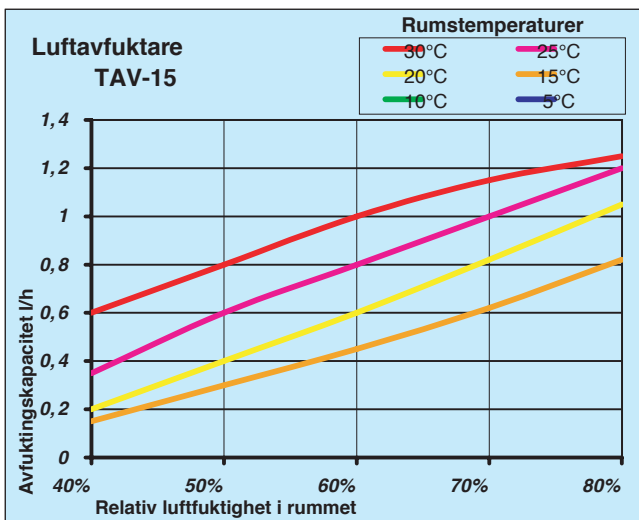

TEKNISKA DATA

| Data | TAV-15-230 | TAV-20-230 |
|--------------|------------------------------|------------------------------|
| Arbetsområde | +15 – +32°C | +15 – +32°C |
| Luftflöde | 138 l/s 500m ³ /h | 166 l/s 600m ³ /h |
| Spänning | 230 V-1 fas-50 hz | 230 V-1 fas-50 hz |
| Säkring | 10A (trög) | 10A (trög) |
| Effektbehov | 1750W | 2100W |
| Vikt | 44 kg | 55 kg |
| Ljudnivå | 65 dB(A)* | 68 dB(A)* |

* Ljudtrycksnivå, L_{pA}, i rum med dämpning motsvarande 10m Sabine.

ÅTERFÖRSÄLJARE