



Tillbehör – avfuktare

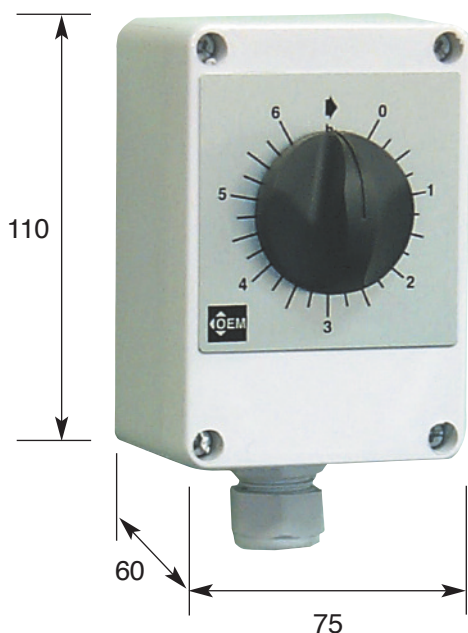


Timer 6h-kapslad

Inställbar tid 0–6 timmar.
Monteras lämpligen vid dörr.

Elinkoppling

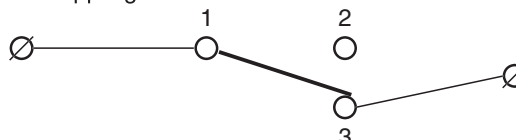

Ø = Plint i avfuktaren, se elschema.

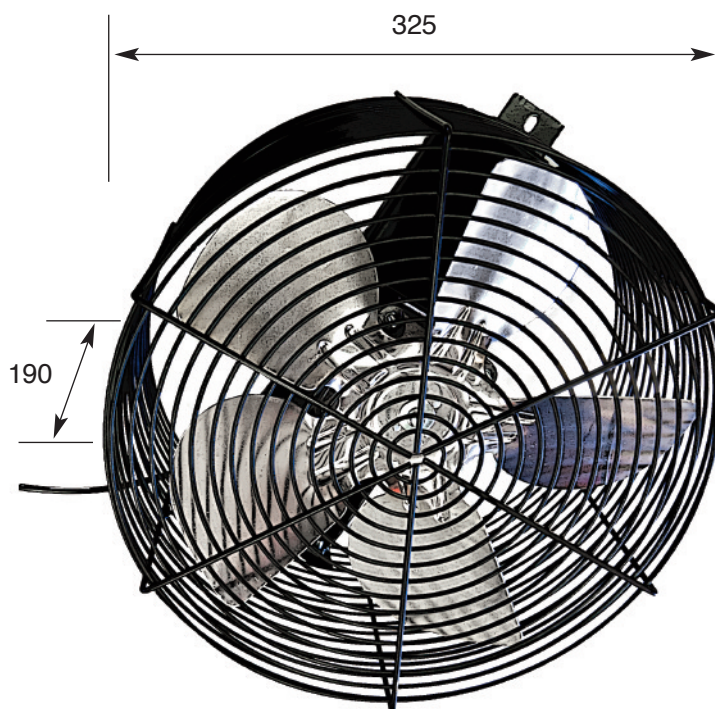

Cirkulationsfläkt CF 300-31

Förhöjer luftcirkulationen i torkrummet vilket ger kortare torktid.

Monteras lämpligen i torkrummets tak.

Hål för montering 2 × 6,5 mm – c/c 340 mm.

Luften blåser neråt.

Spänning: 230 V AC. Effektbehov: 90 W.

Varvtal: 1300 r/m. Luftflöde: 1800 m³/h.

Kopplas till plintar i avfuktaren, se elschema.

KYLPRODUKTER
I KIVIK AB